


19761 GAVI LED18 SMD-WW-C/M

Bodové nábytkové LED svítidlo

5905339197610

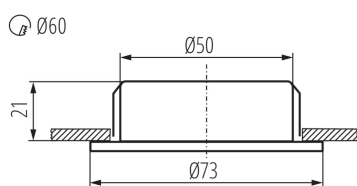

Kanlux GAVI LED jsou nábytkové svítidla ze skla a oceli. Nenápadné barvy jim umožňují diskrétně zapadnout do místa montáže. Svítidla Kanlux GAVI LED mají integrovaný zdroj světla.

VŠEOBECNÉ ÚDAJE:

Barva: matný chrom
Místo montáže: k zabudování do stropu
Místo použití: uvnitř
Minimální vzdálenost od osvětlovaného objektu: 0,1m
Možnost spolupráce se stmívačem: ne
Vyměnitelný světelný zdroj: ne
Průměr [mm]: 73
Montážní otvor [mm]: Ø60
Délka vodiče [m]: 0.14
Integrovaný LED zdroj světla: ano

TECHNICKÉ ÚDAJE:

Jmenovité napětí [V]: 12 DC
Maximální výkon [W]: 0,8
Třída ochrany před úrazem elektrickým proudem: III
Typ diody: LED SMD
Světelný tok [lm]: 42
Barva světla: teplá bílá
Teplota chromatičnosti [K]: 2800-3200
Stejnorodost barev [SDCM]: ≤6
Index podání barev Ra: ≥80
Životnost [h]: 30000
Počet cyklů zap/vyp: ≥15000
Rozsah okolních teplot, kterým může být výrobek vystaven [°C]: 5÷25
Materiál korpusu: ocel
Typ přípojky: volné konce kabelů
Součástí svítidla jsou vestavěné LED zdroje s energetickými třídami: A++,A+,A
Doba nahřívání lampy [s]: ≤1
Doba zapálení lampy [s]: ≤0,5
Stupeň krytí IP: 20

LOGISTICKÉ ÚDAJE:


Měrná jednotka: kus
Způsob balení: 10
Počet kusů v druhém balení : 10
Počet kusů v hromadném balení: 100
Čistá jednotková hmotnost [g]: 65

Bodové nábytkové LED svítidlo

Gramáž [g]: 86.1
Délka jednotkového balení [cm]: 7.5
Šířka jednotkového balení [cm]: 2.5
Výška jednotkového balení [cm]: 8
Hmotnost kartonu [kg]: 8.61
Šířka kartonu [cm]: 32
Výška kartonu [cm]: 17
Délka kartonu [cm]: 39
Objem kartonu [m³]: 0.021216

DALŠÍ INFORMACE:

- pro správné fungování je potřebný elektronický transformátor se stejnosměrným proudem 350mA, např. ADI 350 nebo RICO LED dostupný v nabídce Kanlux

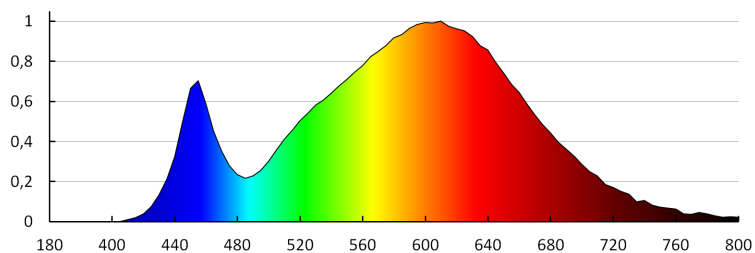

KANLUX S.A. (kat 19760) GAVI LED18 SMD / Krzywa rozsytu światła (biegunowo)

Oprawa: KANLUX S.A. (kat 19760) GAVI LED18 SMD
Lampy: 1 x GAVI LED18 SMD

