



Dálkovéovládání RGB+CCT (Zigbee 3.0)

Číslo modelu: FUT089Z

# 1. Vlastnosti

Tato položka je vyrobena standardním protokolem ZigBee 3.0 s níž lze

spotřebou, silnou schopností nastavit internet a ochranou proti rušení.

Můžete ovládat zapínání / vypínání, barvy RGB, teplotu barev, sytost a jas pro světla

ZigBee 3.0. Jedno dálkové ovládací zařízení může ovládat maximálně 25 světel.



Standardní protokol ZigBee 3.0



Kompatibilní se všemi světly ZigBee 3.0



7 zón umožňuje snadno rozdělit světla do různých kombinací



16 milionů barev na výběr



Nastavitelná teplota barev



Tlumený jas / sytost



Vzdálená podpora přidána k bráně ZigBee 3.0

Dokážou realizovat aplikaci a dálkové ovládání světel



Každá zóna si může ponechat jednu oblíbenou barvu, dvakrát klikněte na zónu

Klávesa I " pro jeho získání (je třeba přidat dálkový ovladač do ZigBee brány a nastavit jej pomocí aplikace)

## 2. Parametry

Číslo modelu: FUT089Z

Provozní napětí : 3V (AAA \* 2 ks)


Výsílací výkon: 10dBm

Spotřeba energie v pohotovostním režimu: 20μA


Max. počet ovladatelných světel: 25 ks

Ovládací vzdálenost: 100 m (otevřený prostor)

Provozní teplota: -10~40°C

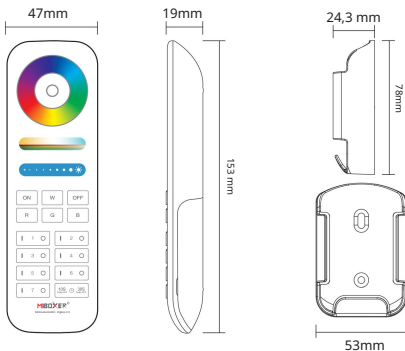

### 3. Funkce

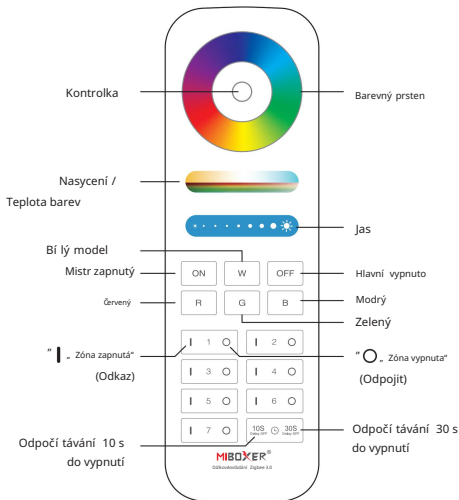

**Pozor: Pokud indikátor často bliká s nízkým procentem nabití, vyměňte baterii.**



Dotykem na barevný kroužek změňte barvy.



V režimu bílého světla upravte teplotu barev;

V režimu barevného světla změňte sytost barev.



Posunutím posuvníku jas upravte jas.

☐ Přepnout na bílý barevný model

☐ NA

Hlavní zapnuto, rozsvítíte všechna propojená světla.

☐ VYPNUTO

Vypněte hlavní vypínač, zhasnete všechna propojená světla.

## 4. Propojení a odpojení (není přidáno do brány)

### Pokyny pro párování

1. Připojte světlo k napájení.
2. Ujistěte se, že světlo je vždy zapnuté (počkejte 5 sekund, než světlo vypnete, a znovu ho zapněte, pokud je světlo v dýchacím prostředí).
3. Dlouze stiskněte tlačítko "v zóně" po dobu 3 sekund, dokud kontrolka dálkového blesku pomalu neblíká.
4. Umístěte dálkový ovladač blízko světel (do 1 m).
5. Párování je hotové, pokud světlo třikrát dýchne.

### Pokyny k vyřazení z párování

1. Připojte světlo k napájení.
2. Ujistěte se, že světlo je vždy zapnuté.
3. Dlouze stiskněte tlačítko "Zóny" po dobu 3 sekund, dokud indikátor dálkového blesku rychle neblíká.
4. Umístěte dálkový ovladač blízko světel (do 1 m).
5. K nesouladu dojde, pokud světlo třikrát dýchne.


## Pozor

1. Pokud se zaří zení nepřipojí úspěšně, opakujte propojení .  
po blikání kontrolky po dobu 20 sekund.
2. Dálkovéovládání se shoduje nebo neshoduje pouze s jední m světlem najednou,  
bude se shodovat nebo neshodovat s nejbliž š m světlem.
3. Dálkový ovladač nebyl přidán do brány: Jedno světlo je ovládáno pouze jední m  
dálkový m ovladačem.
4. Dálkovéovládání a světlo přidány do stejnébrány: Jedno světlo lze ovládat mnoha  
dálkový mi ovladači.

| Vzdálený                                          | Světlo                                                                              |
|---------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| Dálkový ovladač se nespáruje<br>se ZigBee Gateway | Podpora světla pro shodu a neshodu                                                  |
| Dálkový ovladač spárovaný s<br>Zigbee brána       | Podporuje pouze shodná a<br>neshodná světla, která jsou<br>připojena ke stejnébráně |

## 5. Ovládání zón

Je flexibilní vytvářet různézóny. Každá zóna se může maximálně propojit.  
s 25 světly. Jedno připojení vzdálenépodpory s 25 světly.  
Jedno světlo lze ovládat stejným dálkový m ovladačem z různých  
zóny.

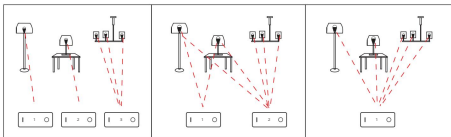


## 6. Přidejte vzdálený ovladač do brány ZigBee 3.0

Světla Zigbee lze ovládat současně dálkovým ovládáním, aplikací nebo hlasem třetí strany


Metoda:

1. Aplikace „MiBoxer Smart“ již přidala bránu.
2. V rozhraní „Domů“ klikněte na „zigbee gateway“ a zadejte jej.
3. Přidejte podřízené zařízení .

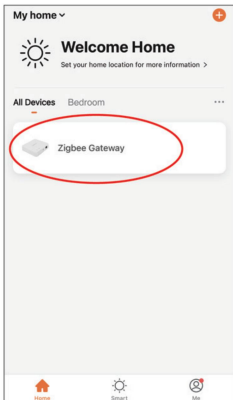


4. Stiskněte tlačítko " **ON** " a **OFF** tlačítko " 5 sekund současně indikátor času do aktivace dálkového blesku sekundy.

5. Klikněte na „ Indikátor rychle bliká“

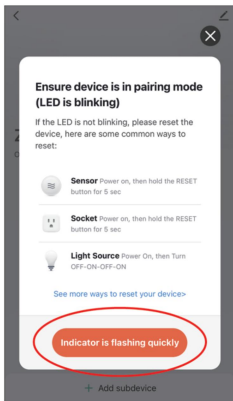

6. Klikněte na „ Hotovo“, vzdálenézaří zení bylo úspěšně přidáno do brány.


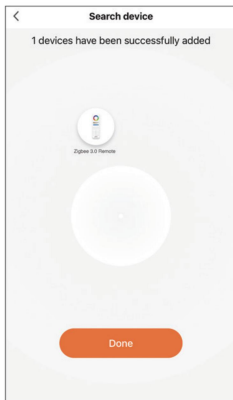


## 7. Světlo pro shodu a neshodu


(Vzdálené zařízení již bylo přidáno do brány)

1. Aplikace „MiBoxer Smart“ již přidala bránu ZigBee 3.0 a některá světla připojená k bráně ZigBee (přečtěte si prosím návod k použití světla ZigBee a najděte řešení pro párování a odpojení).
2. Vyberte „Zigbee Remote“ a zadejte jej.
3. Vyberte zónu, která má odpovídat nebo se neshodovat (např. zóna-1).


**Pozor: „ZAP/VYP“ je nutné párovat nebo rozptýlit ručně.**

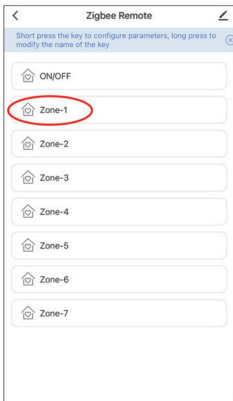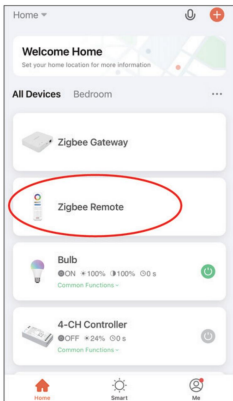

4. Klikněte na „ Výběr zaří zení “



5. Klikněte na tlačí tko Vybete ří zené  
zaří zení a „ Ulož it“




6. Pokyny k „ Výběru osvětlení “:

a). Vybete barvu nebo scénu, která se vám lí bí , a klikněte na tlačí tko „ Ulož it“.

b). Dvojitým kliknutí m na "  a dálkovém ovladači rychle změní te barvu světla na vámi pož adovanou.

7. Nastavení je dokončeno a klikněte na tlačí tko  
„ Ulož it“.



## 8. Pozornost

1. Vyměňte baterii, pokud indikátor dálkového blesku často během používání . Nepoužívejte baterie nízké kvality, jinak se snadno vybíjí a rozbíjí .  
vzdálený
2. Nepoužívejte jej ve vlhkém, vysokoteplotním, prašném nebo napětí , protože tento model je přesná elektronika.  
Doporučujeme jej uchovávat v interiéru, na suchém místě bez statické elektřiny.
3. Nepřibližujte se k širokým kovovým předmětům a silnému magnetickému poli, jinak to ovlivní dosah přenosu.



Vyroběno v Číně