


MiBoxer ESW2 - 2tlačítkový chytrý spínač WiFi + 2,4 GHz

Hlavní funkce

- 2tlačítkový chytrý panelový spínač pro zapnutí a vypnutí světel nebo jiných elektrických zařízení.
- Vestavěný snímač přítomnosti osob - indikátor panelu se při detekci aktivity automaticky rozsvítí.
- Nastavitelný jas indikátoru.
- Podpora aplikace Tuya Smart.
- Podpora hlasového ovládání přes Alexa, Google Assistant a Yandex Alice.



Technické parametry

Parametr	Hodnota
Název produktu	2 GANG Smart switch / 2tlačítkový chytrý spínač
Model	ESW2
Vstupní napětí	AC 100-240 V, 50/60 Hz
Výstupní napětí	AC 100-240 V
Výstupní proud	10 A / kanál
Celkový výstup	max. 20 A
Protokol	WiFi + 2,4 GHz RF
Dosah RF	30 m
Krytí	IP20
Provozní teplota	-10 až +40 °C
EMC	ETSI EN 301 489-1 V2.2.3; ETSI EN 301 489-3 V2.3.2
LVD	EN 61347-2-11:2001+A1:2019; EN 61347-1:2015+A1:2021; EN 62493:2015+A1:2022
RED	ETSI EN 300 400 V2.2.1 (převzato přesně z originálu)
Certifikace	CE, EMC, LVD, RED

Rozměry čelního panelu: 86 × 86 mm. Originální výkres dále uvádí boční rozměry 27,5 mm, 35 mm, 37 mm a 48 mm.

Ovládání, indikace a instalace

Ovládání

- Krátký stisk ON/OFF - zapnutí nebo vypnutí příslušné zóny.
- Snímač přítomnosti - při detekci osoby se indikátor panelu rozsvítí; po opuštění detekčního prostoru se vrátí na předchozí úroveň jasu.
- Pokud jsou obě zóny vypnuté, dlouhým stiskem ON/OFF lze měnit jas podsvícení/indikátoru. Uvolněním tlačítka se jas potvrdí.
- Každý další dlouhý stisk obrátí směr regulace jasu - zesilování nebo zeslabování.

Schéma zapojení

Vstup: AC 100-240 V. Výstupy: dva samostatné výstupy AC 100-240 V pro světla nebo jiná elektrická zařízení.

Zapojení vyžaduje přívod L a N. Dodržte přesné svorkování podle originálního schématu výrobce.

Montáž

1. Zapojte vodiče podle schématu.
2. Upevněte základnu ovladače do instalační krabice šrouby.
3. Nasaďte zpět čelní kryt.

Bezpečnost: Před zapojováním vždy vypněte síťové napájení. Připojení k síti musí provádět odborně způsobilá osoba.

Párování 2,4G dálkového ovládání

1. Na panelu současně podržte obě tlačítka ON/OFF přibližně 3 sekundy.
2. Na kompatibilním dálkovém ovladači stiskněte ON/OFF 6× během 3 sekund.
3. Párování je úspěšné, když světlo 3× pomalu blikne.

Pokud světlo neblíkne, postup zopakujte. Již spárovaný ovladač nelze znovu spárovat bez předchozího odpárování.

Odpárování

1. Současně podržte obě tlačítka ON/OFF na panelu přibližně 3 sekundy.
2. Na kompatibilním dálkovém ovladači stiskněte ON/OFF 10× během 3 sekund.
3. Odpárování je úspěšné, když světlo 10× rychle blikne.

Kompatibilní dálkové ovladače uvedené v návodu: FUT006, FUT007, FUT087 / FUT087-B, B1 / B1-B / T1, K1 / K1-B, K2 / K2-B, K3 a C1.

Tuya Smart - instalace a připojení WiFi


Stažení aplikace

Vyhledejte aplikaci Tuya Smart v obchodě s aplikacemi nebo použijte QR kód z originálního návodu. Při prvním použití vytvořte účet přes tlačítko Register; pokud účet již máte, přihlaste se.

Párování do sítě

Důležité: Originální návod uvádí, že 5GHz router nelze použít. Pro párování použijte 2,4GHz WiFi.

1. Když je světlo zapnuté a podsvícení panelu svítí modře, podržte ON/OFF přibližně 5 sekund.
2. Na domovské stránce aplikace klepněte na + vpravo nahoře.
3. V levém menu zvolte Lighting a poté Light Source (BLE+Wi-Fi).
4. Dokončete konfiguraci podle pokynů aplikace.

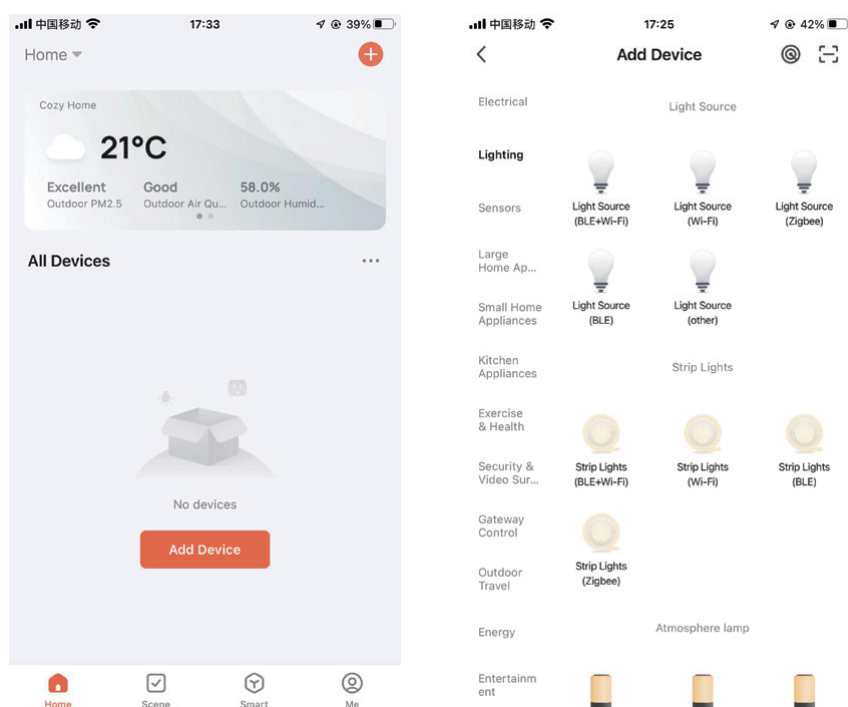

Snímky obrazovky jsou převzaty z originálního návodu; text rozhraní se může podle verze aplikace lišit.

Chování po obnovení napájení

V aplikaci otevřete zařízení nebo skupinu → Setting → Relay Status a zvolte:

- OFF - po obnovení napájení zůstane zařízení vypnuté.
- ON - po obnovení napájení se zařízení zapne.
- Remember last status - zařízení si zapamatuje stav před výpadkem.

Časovače a vzájemné řízení zařízení

Nastavení časovače


V aplikaci otevřete zařízení nebo skupinu → Timer → vyberte požadovaný typ časovače.

- Maximální počet přidanych časovačů je 30.
- Funkce Countdown, Circulate a Random se v aktuálním období zastaví, pokud dojde k výpadku napájení nebo k ruční změně stavu přes aplikaci, ovladač či kolébkový spínač. Funkce časovače se obnoví v dalším období.

Multi-Control Association

Funkce umožňuje propojit více zařízení tak, aby se mohla zapínat nebo vypínat společně.

1. Nastavte zařízení, která chcete společně ovládat.
2. Otevřete zařízení → ⋮ → Multi-Control Association → Link with Switch.
3. Vyberte zařízení, které chcete propojit. Po potvrzení je vazba vytvořena.

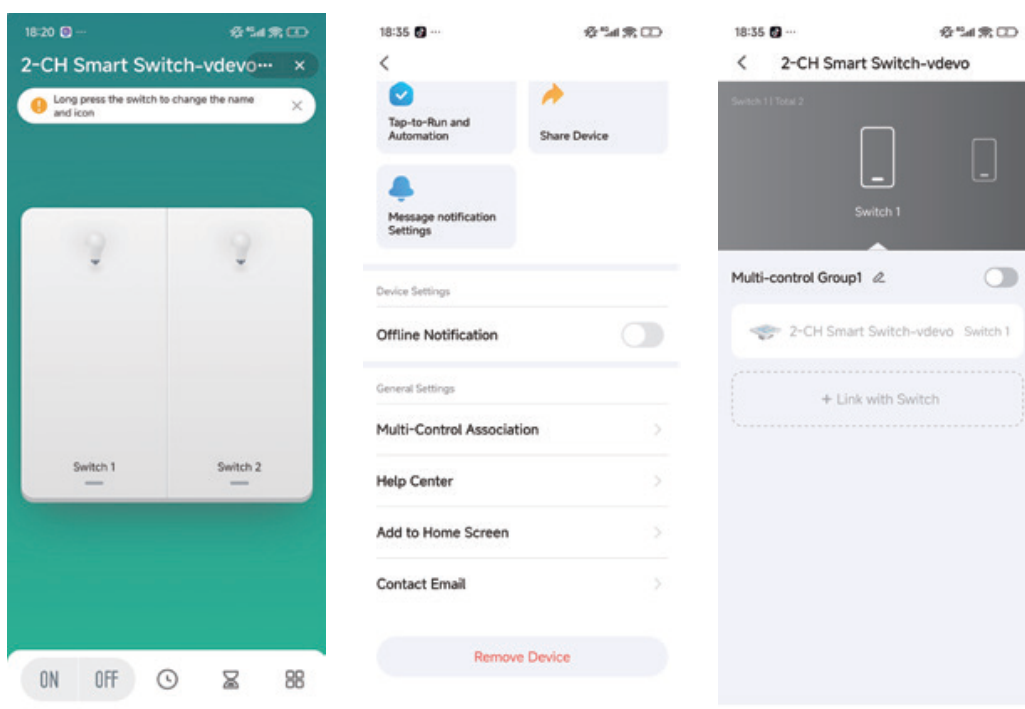


Hlasové ovládání

Amazon Alexa

Nejprve přidejte zařízení do aplikace Tuya Smart.

1. Otevřete aplikaci Alexa.
2. Klepněte na More v pravém dolním rohu.
3. Zvolte Skills & Games.
4. Klepněte na ikonu hledání vpravo nahoře.
5. Vyhledejte Smart Life.
6. Otevřete dovednost Smart Life a dokončete nastavení podle pokynů.

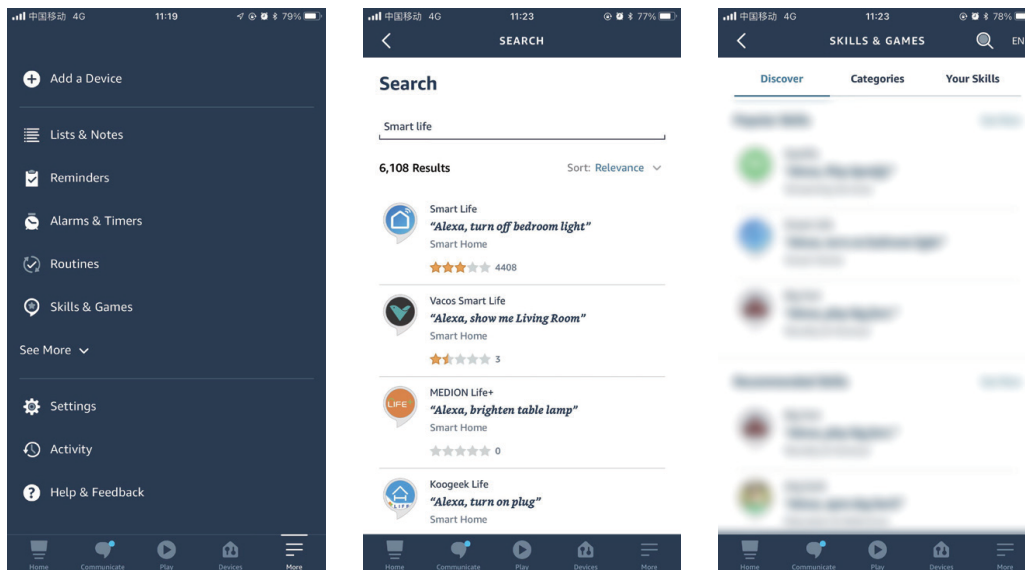

Google Home

1. Otevřete aplikaci Google Home.
2. Klepněte na + vlevo nahoře.
3. Zvolte Set up device.
4. Zvolte Works with Google.
5. Klepněte na ikonu hledání vpravo nahoře.
6. Vyhledejte Smart Life.
7. Otevřete Smart Life a dokončete konfiguraci podle pokynů.

Bezpečnostní upozornění

- | |
|---|
| 1. Ověřte správné napětí a správné připojení vodičů N a L. Nesprávné zapojení může zařízení poškodit. |
| 2. Před zapojením vodičů vypněte síťové napájení a ověřte, že zapojení neobsahuje zkrat ani jinou závadu. |
| 3. Pokud nejste odborně způsobilí, zařízení nerozebírejte. |
| 4. Neinstalujte zařízení v bezprostřední blízkosti magnetických nebo kovových ploch; mohou ovlivnit bezdrátový signál a snížit dosah. |

Poznámka k překladu

Tento český dokument je překlad anglického uživatelského návodu výrobce MiBoxer pro model ESW2. Názvy položek aplikací jsou ponechány v angličtině tam, kde tak byly uvedeny v originálu, aby odpovídaly obrazovkám v aplikaci.

Vyrobena v Číně.