



Návod k PIR senzoru

Číslo modelu: PIR1-ZB

1. Funkce



Potřebujete spárovat s Miboxer nebo Tuya zigbee 3.0 bránou



Motion detection podporuje inteligentní automatizaci scén a varování před narušením



Podpora pro nastavení funkce „hold“ on, když je detekován motion



Varování se odesílá automaticky, když je senzor nízké procento baterie



Silný magnetický způsob montáže



Flexibilní úhel 360°

2. Parametr

Číslo modelu: PIR1-ZB

Baterie: CR123A 3V

Spotřeba energie v pohotovostním režimu: 12μA

Detekční úhel: 120°


Detekční vzdálenost: 7m

Bezdrátový standard: Zigbee 802.15.4


Zigbee Communication Distance: 100m (otevřená plocha)

Pracovní teplota: -10~40°C

3. Popis

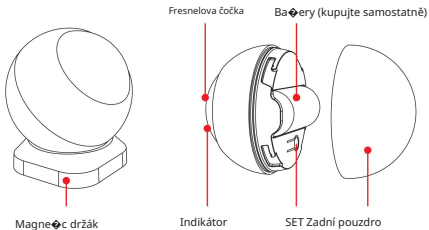


4. Instalace baterie

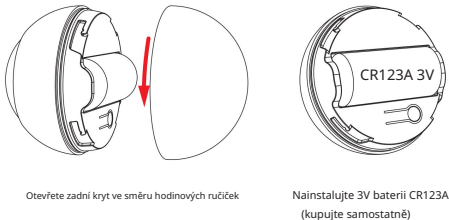



5. Připojení aplikace

Nejprve musíte mít bránu Zigbee 3.0 a přidat ji do Tuya Smart APP (způsob přidání brány do aplikace najdete v příručce brány)

- 1). Nainstalujte baterii (kupujte samostatně)
- 2). Dlouze stiskněte tlačítko „SET“ po dobu asi 5 sekund, dokud indikátor nezačne blikat rychle





- 3). Otevřete APP „Tuya Smart“, klikněte na připojenou bránu Zigbee 4).
Klikněte na „Přidat podzařízení“

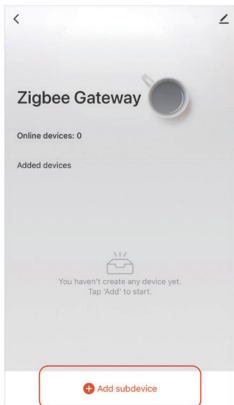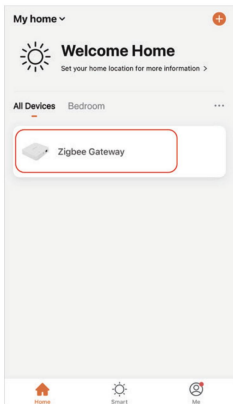

5). "Indikátor rychle bliká"

Klikněte na 6). Vyhledávání zařízení a úspěšně přidáno

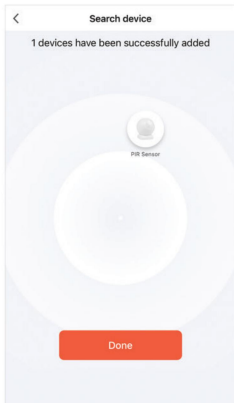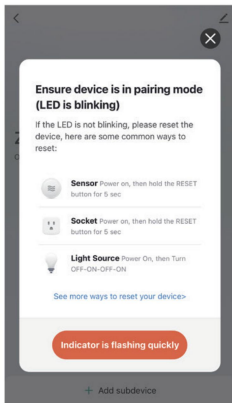


Naskenujte QR kód nebo zadejte následující odkaz a zjistíte více o PIR senzoru


https://miboxer.com/light/video/pir_2.html

6. Směr instalace

- 1). Umístění: nainstalujte jej v oblasti, kde lidé obvykle přecházejí a vzdálenost musí být 2 m nad zemí. Jak je ukázáno níže.






Užitečná oblast detekce (verální pohled)



Užitečná oblast detekce (pohled shora)


- 2). Držte se mimo klimatizaci, ledničku, troubu atd., u kterých je snadné ovlivnit teplotu, nevystavujte je přímo na slunci.



- 3). Odstraňte špejli na zadní základně, upevněte držák základny na vhodný pozici.



Odstraňte s[♦]cker



Položte jej na magnetickou základnu

7. Zapněte

- 1). Indikátor zabliká o jedno [♦]me a odešle signál, jakmile senzor aktivuje detekci pohybu, když nikdo nepřekročí. Indikátor se nerozsvítí, pokud senzor neustále detekuje pohyb.
- 2). Vyměňte baterii, pokud ji nepoužíváte, uložte ji v suchu a bez sta[♦] podmínka.
- 3). Nepoužívejte jej v blízkosti kovu nebo oblasti se silnou hertzovou frekvencí, ovlivní to komunikaci na dálku.



Vyrobeno v Číně