



1. Vlastnosti

Produkt využívá široce používanou bezdrátovou technologii 2,4 GHz s vlastnostmi nízké spotřeby energie, dlouhého přenosu signálu a silného rušení atd. Tento produkt má funkci automatického přenosu a automatické synchronizace. Široce se používá při ovládání osvětlení hotelů a osvětlení domácností.



16 milionů
barvy na výběr



Teplota barvy
nastavitelný



Tlumený jas /
Nasycení



Technologie
bezdrátového přenosu 2,4G RF



DMX512 ovladatelný
(je potřeba DMX512 LED vysílač)



Dálkové ovládání
Ovládací vzdálenost 30m



Ovládání aplikací pro chytré telefony
(je potřeba 2,4GHz brána)




Podpora hlasového ovládání třetích stran
(je potřeba 2,4GHz brána)



Přenos signálu &
Synchronizace režimů

2. Propojovací kód / Pokyny pro odpojení kódu

Pokyny pro propojovací kód



1

Vypněte světlo, po 10 sekundách jej znovu zapněte.



2

Když se kontrolka rozsvítí, třikrát krátce stiskněte tlačítko během 3 sekund.



3

Kontrolky 3x pomalu zablikají, což znamená, že propojení bylo úspěšně provedeno.



Připojení se nezdařilo, pokud kontrolka neblíká pomalu, proveďte znovu výše uvedené kroky.

(Poznámka: Světlo, které se propojilo, se nemůže znovu propojit)

Pokyny pro odpojení kódu




1

Vypněte světlo, po 10 sekundách jej znovu zapněte.



2

Krátce stiskněte tlačítko 5x během 3 sekund, když se rozsvítí kontrolka.



3

Kontrolky 10krát rychle zablikají, což znamená, že odpojení bylo úspěšně provedeno.



Odpojení se nezdařilo, pokud kontrolka rychle neblíká, proveďte znovu výše uvedené kroky.

(Poznámka: Light se nepřipojilo, které není třeba odpojovat)

3. Režim „Nerušit“

Lze jej aktivovat nebo deaktivovat pomocí dálkového ovládání

Zapněte „Nerušit“ (široké použití v oblastech, kde často dochází k výpadkům proudu, aby se šetřila energie)

Stiskněte třikrát během tří sekund tlačítko „OFF“ a třikrát stiskněte tlačítko „ON“. Aktivováno úspěšně, jakmile kontrolka čtyřikrát rychle zabliká.

Pozor: Je aktivován režim Nerušit

1. Když je světlo ve stavu OFF (Například: K vypnutí světla použijte aplikaci nebo dálkové ovládání)

Po vypnutí a opětovném zapnutí je světlo ve stavu VYPNUTO. (Pro aktivaci světla musí uživatel dvakrát vypnout a zapnout napájení nebo použít APP / Remote k aktivaci světla)

2. Když kontrolka svítí

Světlo je ve stavu ZAPNUTO, jakmile jednou vypnete a zapnete napájení.

Vypnout „Nerušit“

Během tří sekund stiskněte třikrát tlačítko „ON“ a třikrát stiskněte tlačítko „OFF“, úspěšně se zavře, jakmile kontrolka čtyřikrát pomalu zabliká.

Upozornění: Světlo bude vždy ve stavu „ZAPNUTO“, pokud zapnete a vypnete napájení, jakmile uživatel zavře režim „Nerušit“.

4. Přenos signálu

Jedno světlo může přenášet signály z dálkového ovládání na druhé světlo do 30 m, pokud je světlo do 30 m, vzdálenost dálkového ovládání může být neomezená.

5. Synchronizace režimů

Různá světla mohou pracovat synchronně, když jsou spuštěna v různých časech, svítí stejným dálkovým ovladačem, ve stejném dynamickém režimu a do vzdálenosti 30 metrů.

 Stejný dynamický režim, lze synchronizovat stejnou rychlost.



Světlo

Přenos signálu &
Synchronizace režimů



Vzdálenost 30m

Světlo



6. Výběr tabulky dynamického režimu

Tabulka výběru dynamického režimu 1: Když je světlo ve statickém režimu, krátce stiskněte, dokud modré světlo třikrát pomalu nezabliká.

" Skrát tlačítko S+".

Tabulka 2 výběru dynamického režimu: Když je světlo ve statickém režimu, krátce stiskněte, dokud žluté světlo třikrát pomalu nezabliká.

" Skrát tlačítko S-"


Tabulka dynamického režimu 1 (výchozí)

Číslo	Dynamický režim	Jas / Sytost / Rychlost
1	Mardi Gras	Nastavitelný
2	Automatická změna barvy	
3	Sam	
4	Drahokam	
5	Soumrak	
6	americký	
7	Tlusté úterý	
8	Oslava	
9	Pomalé rozstříkávání barev	

Tabulka dynamického režimu 2 (nutné přepnout ručně)

Číslo	Dynamický režim	Jas / Sytost / Rychlost
1	Barvy se postupně mění	Nastavitelný
2	Bílé světlo Postupná změna	
3	Postupná změna RGB	
4	Sedm barev skáče ke změně	
5	Skočit na změnu náhodně	
6	Postupná změna červeného světla + 3x zablikat	
7	Postupná změna zeleného světla + 3x zablikat	
8	Postupná změna modrého světla + 3x zablikat	
9	Postupná změna bílého světla + 3x zablikat	

7. Schéma zapojení LED vysílače DMX512

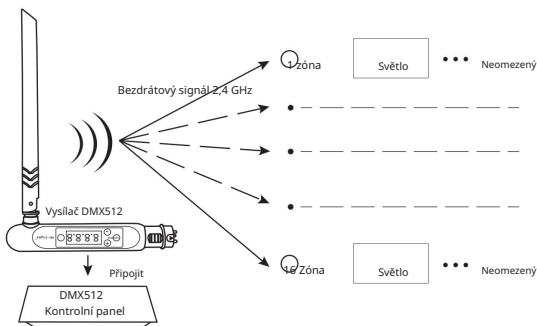


8. Připojení/odpojení vysílače DMX512 LED

Kompatibilní s DMX512 LED vysílačem (zakoupený samostatně)

1 Stisknutím vyberte zónu pro světlo

" + " nebo " - " (např. „CH12“ znamená zónu 12)



Odkaz

Vypněte světlo, po 10 sekundách jej znovu zapněte

Když světlo svítí, krátce stiskněte sekundy

Kontrolka 3x pomalu zabliká, což znamená, že propojení bylo úspěšně provedeno

Odpojit

Vypněte světlo, po 10 sekundách jej znovu zapněte

Když světlo svítí, krátce stiskněte sekundy

Kontrolka 10krát rychle zabliká, což znamená, že odpojení bylo úspěšně provedeno



Pokud se odkaz nebo odpojení nezdařilo, postupujte znovu podle výše uvedených kroků.

9. Naskenujte QR kód a podívejte se na video instrukce



Ovládání aplikací pro chytré telefony
(video WL-Box1)



Hlasové ovládání třetí strany

10. Pozornost

1. Zkontrolujte, zda je napětí zdroje v souladu se světlem a zkontrolujte připojení katody a anody, jinak se světlo rozbije.
2. Prosím, nepřipojujte vodiče, když je napájení zapnuté. Znovu jej zapněte pouze tehdy, když je ve správném připojení a žádný zkrat.
3. Neprofesionální uživatel nemůže demontovat svítidla přímo.
4. Prosím, nepoužívejte světlo na místě s širokým dosahem kovové oblasti nebo silných elektromagnetických vln v blízkosti, jinak bude vzdálená vzdálenost vážně ovlivněna.

Kompatibilní s těmito dálkovými ovladači (zakoupeno samostatně)



Vyrobena v Číně