


Kanlux

EAN: 5905339394125

LED pásek
Kanlux 39412 LCOB 14W/M 24 IP00-CW



24V

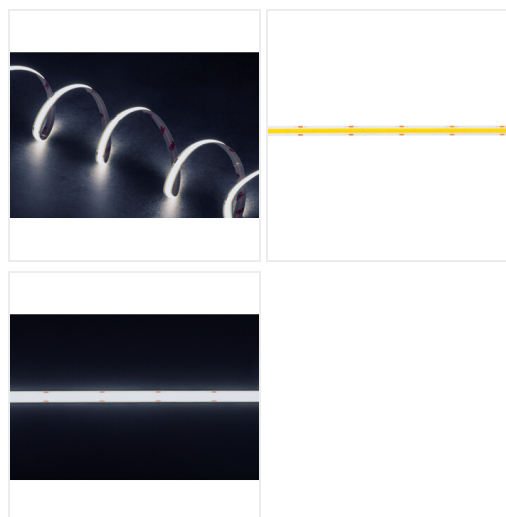

Dokument vytvořen: 13.02.2026, 20:00

Změna technický parametrů vyhrazena. Informace uvedené v tomto dokumentu nejsou právně závazné.

Fotometrie: výsledky získané během testování konkrétního exempláře.

Kanlux S.A. ul. Objazdowa 1-3, 41-922 Radzionków, Poland kanlux@kanlux.com

CS

PARAMETRY VÝROBKU

Jmenovité napětí [V]	24 DC
Jmenovitý výkon [W]	1m = 14
Světelný tok [lm]	1m = 1540
Typ diody	LED COB
Náhradní teplota chromatičnosti [K]	6500
Stálost barev v násobcích MacAdamovy elipsy	6
Barva světla	studená bílá
Index podání barev	90
Jmenovitá životnost lampy [h]	50000
Počet cyklů zap/vyp	≥30000
Místo použití	uvnitř
Stupeň krytí IP	00
Možnost dělení LED pásků na segmenty [cm]	4,55
Kategorie produktu podle nařízení 2019/2020/EU	Zdroj světla (LS)
Obsah rtuti	ne
Obsah rtuti v lampě [mg]	0

ROZMĚRY A MONTÁŽ

Výška [mm]	5000
Šířka [mm]	10
Hloubka [mm]	2
Délka [mm]	5000
Typ přípojky	volné konce kabelů

MATERIÁL A KONSTRUKCE

Třída ochrany před úrazem elektrickým proudem	III
Minimální vzdálenost od osvětlovaného objektu	0,1m
Rozsah okolních teplot, kterým může být výrobek vystaven [°C]	5÷25

LOGISTIKA

Měrná jednotka	kus
Způsob balení	25
Počet kusů v druhém balení	25
Počet kusů v hromadném balení	50
Čistá jednotková hmotnost [g]	86
Gramáž [g]	149.8
Hmotnost kusu brutto [g]	132
Délka jednotkového balení [cm]	21
Šířka jednotkového balení [cm]	1.5
Výška jednotkového balení [cm]	23
Hmotnost kartonu [kg]	7.49
Šířka kartonu [cm]	30.5
Výška kartonu [cm]	30
Délka kartonu [cm]	47
Objem kartonu [m³]	0.043005


DALŠÍ INFORMACE

5 let záruky shodně s podmínkami záručního prohlášení dostupného na internetové stránce

PARAMETRY SVĚTELNÉHO ZDROJE

Příkon v zapnutém stavu Pon světelného zdroje [W]	0,5m = 7
Spotřeba energie v zapnutém stavu světelného zdroje (kWh/1000h)	0,5m = 7
Třída energetické účinnosti	F
Užitečný světelný tok světelného zdroje světla Φ_{use} [lm]	0,5m = 770
Užitečný světelný tok světelného zdroje světla Φ_{use} [lm]	v kouli (360°)
Příkon v pohotovostním režimu (Psb)	0
Výška světelného zdroje [mm]	500
Šířka světelného zdroje [mm]	10
Hloubka světelného zdroje [mm]	2
Trichromatické souřadnice (x)	0.313
Trichromatické souřadnice (y)	0.337
Údaj o rovnocenném příkonu [W]	0,5m = 57
Hodnota indexu podání barev R9	69
Činitel funkční spolehlivosti	0,9
Činitel stárnutí	0,96
Barevně laditelný světelný zdroj	ne
Světelný zdroj s vysokým jasnem	ne
Clona proti oslnění	ne
Stmívatelný	pouze konkrétními stmívači

FOTOMETRICKÉ ÚDAJE

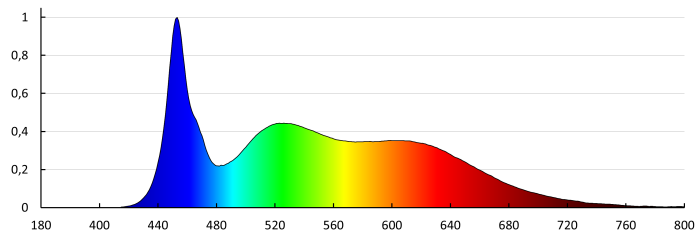

PARAMETRY SVĚTELNÉHO ZDROJE

Ilość diod na metr

528



Kanlux

LCOB 14W/M 24 IP00-CW

A

B

C

D

E

F

G

F

7
kWh/1000h



2019/2015