



T-LED s.r.o.

Praha 5

Česká republika


IČ: 28916913 DIČ: CZ28916913

tel: 223 000 247, GSM: 734 543 813

www.t-led.cz info@t-led.cz

Katalogový list LED trubice T8 se startérem

LED trubice má jednostranné zapojení přívodu vstupního napětí, druhá patice je opatřena vratnou proudovou pojistkou. LED startér slouží k propojení kontaktů místo původního startéru ve svítidle a je uvnitř opatřen pojistkou

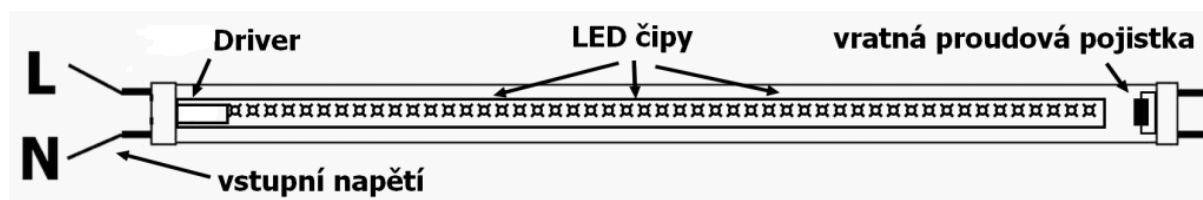


Patice	G13
Kryt	Opálový plast PC
Barevná varianta	Denní bílá Studená bílá
Teplota	4000-4500K 6000-6500K
Světelný tok	3400lm 3500lm
CRI	>80
Vstupní napětí	85-240V AC
Příkon	25W
Úhel svitu	200°
Provozní teplota	-15°C až max. 60°C
Rozměry	2,6×150 cm (p/d)
Krytí	IP20
Materiál	plast PC / hliník
Životnost	až 50 000h
Činitel fun. spolehlivosti	při 6 000 h ≥ 0,9
Činitel stárnutí	při 6 000 h ≥ 0,8
Spínací cyklus	≥100000x
Doba startu	<0,6s
Přepětová ochrana	1,2kV a SMD pojistka

LED trubice lze zapojit třemi způsoby a záleží, zda je ve svítidle použit elektronický předřadník či tlumivka se startérem. Montáž tohoto produktu svěřte osobě, která má odbornou způsobilost.


Zapojení A:

Vyjměte zářivku, odpojte tlumivku a startér, do jedné z patič ve svítidle přiveďte přívodní napětí, nasadte a pootočte trubici označenou vstupem pro napětí k patici s přivedeným napájením

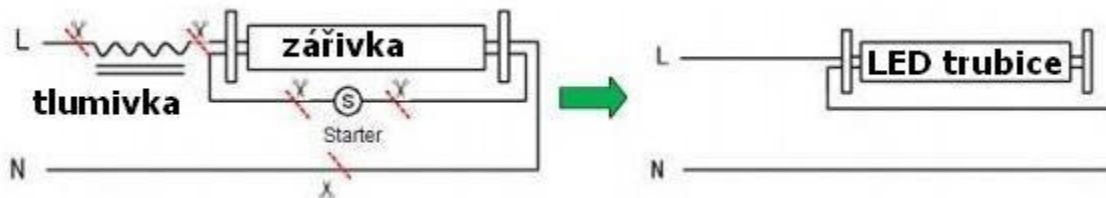

Zapojení B:

Vyjměte zářivku, a původní startér, vložte přiložený LED startér, vložte LED trubici jakoukoliv stranou do svítidla do původních patič a pootočte s ní.

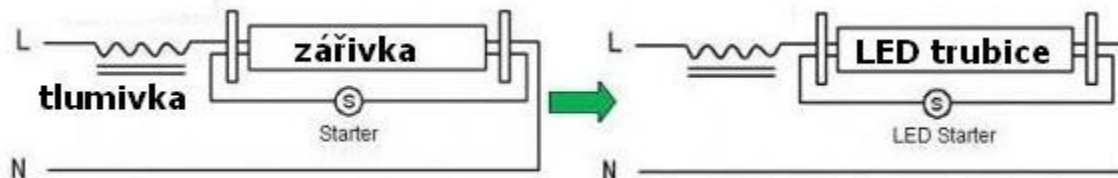

Zapojení C:

Pokud je v tělese elektronický předřadník, musí se vždy odpojit. Vyjměte zářivku, odpojte elektronický předřadník, do jedné z patič ve svítidle přiveďte přívodní napětí, nasadte a pootočte trubici označenou vstupem pro napětí k patici s přivedeným napájením

