



Mini dálkový ovladač (2,4 GHz)

Číslo modelu: K2 / K2-B / K2S / K2S-B

Obsah

<u>Vlastnosti produktu</u>	2
<u>Parametry produktu</u>	2
<u>Popis tlačítka</u>	3
<u>Instalovat baterie</u>	3
<u>Pokyny pro párování/vymazání kódů s lampami</u>	4
<u>Poznámky k instalaci</u>	5
<u>A na</u>	6

1. Vlastnosti produktu

Mini dálkový ovladač využívá frekvenci 2,4 GHz s nízkou spotřebou energie při přenosu na dlouhé vzdálenosti, silné rušení a rychlou rychlost komunikace, jednoduše stisknete tlačítko na dálkovém ovladači, můžete si vychutnat pohodlné osvětlení. účinek. Mini snadné použití, instalace Magnetics je velmi pevná. Může ovládat určené lampy Mi-Light / MiBoxer 2.4G, lze nastavit teplotu barvy a jas světla. Nyní začněte, nechte světlo dělat, co chcete.

2. Parametry produktu

Číslo modelu: K2 / K2-B / K2S / K2S-B

Pracovní napětí: 3V (baterie CR2032)

Vysílací výkon: 6dBm


Spotřeba energie v pohotovostním režimu: <math> < 6 \mu A < /math>

RF: 2,4 GHz


Pracovní teplota: -10~40°C

Ovládací vzdálenost: 30m


K2 / K2-B

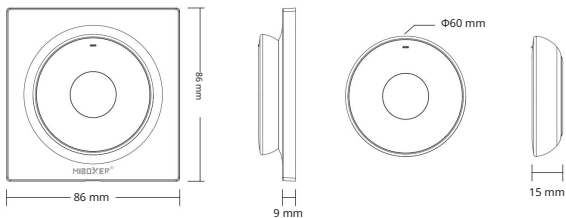


K2S / K2S-B

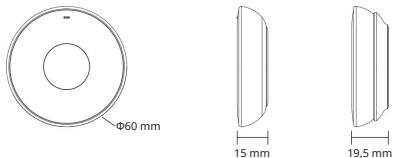


3. Popis tlačítka

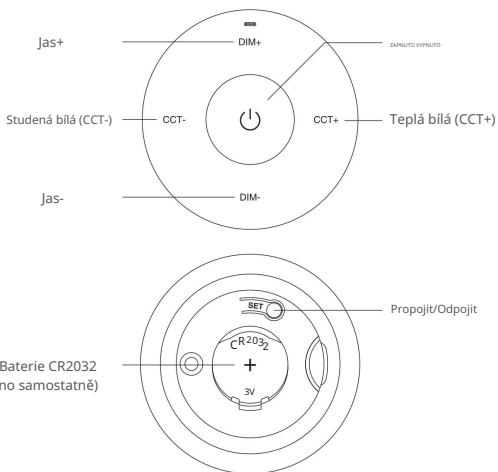

4. Nainstalujte baterii



1. Otevřete kryt baterie




2. Nainstalujte baterii podle obrázku (CR2032Kupováno samostatně)

5. Propojení/Odpojení

Poznámka: Dálkové ovládání vyžaduje spojení se světlými před kontrolkou.

Návod na propojení



- 1 Vypnout světlo po 10 sekundách zhasnout



- 2 Když se kontrolka rozsvítí, krátce stiskněte „SET“ na 3 minuty během 3 sekund



- 3 Světlo blikající 3 m pomalu znamená, že je úspěšné



Připojení se nezdařilo, pokud kontrolka neblíká pomalu, proveďte znovu výše uvedené kroky.

(Poznámka: Světlo, které se propojilo, se nemůže znovu propojit)

Odpojování pokynů



- 1 Vypněte světlo po 10 sekundách zapnutí



- 2 Když se kontrolka rozsvítí, krátce stiskněte „SET“ na 5 minut během 3 sekund



- 3 Světlo blikající 10 ♦mes pomalu znamená, že je úspěšné







Odpojení se nezdařilo, pokud kontrolka rychle neblíká, proveďte znovu výše uvedené kroky.


(Poznámka: Light se nepřipojilo, které není třeba odpojovat)

6. Poznámky k instalaci


K2 / K2-B: Metoda 1



Metoda 2




Sundejte oboustrannou pásku
na zadní straně základny




Základnu dobře zajistěte a
dálkový ovladač je magneticky
reagoval na základnu

K2S / K2S-B:



1
Sundejte oboustrannou pásku
na zadní straně základny



2
Základnu dobře zajistěte a dálkový
ovladač je magneticky
reagoval na základnu

7. Zapněte

1. Tento dálkový ovladač ovládá pouze určené produkty Mi-Light / Miboxer; podrobnosti prosím zkontrolovat manuál.
2. Tento dálkový ovladač je přesný elektronický výrobek, nepoužívejte jej prosím v a vlhké nebo vysokoteplotní prostředí po dlouhou dobu. Pokud se delší dobu nepoužíváte, vyjměte prosím baterii a uložte ji v suchém prostředí bez Sta[®]ment.
3. Nepoužívejte dálkový ovladač ve velké kovové oblasti nebo v prostředí se silnými elektromagnetickými vlnami v blízkosti, jinak bude vážně ovlivněna vzdálenost ovládání.



Vyrobeno v Číně