


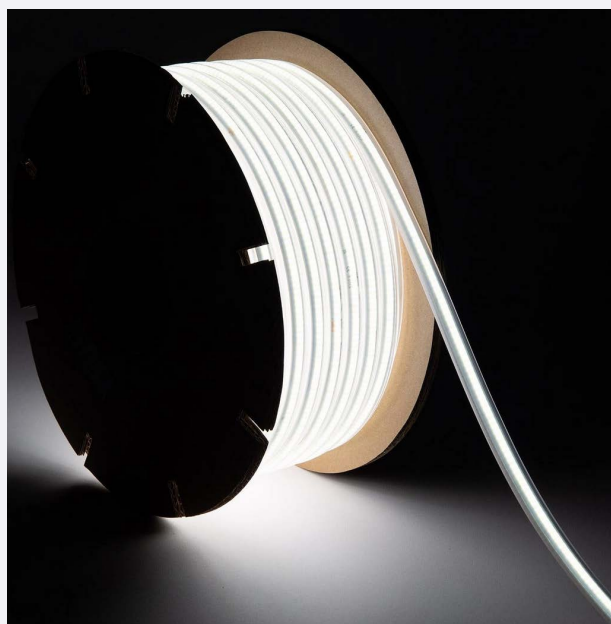

## COB LED pásek 220V 8W 6000K CRI90

Venkovní voděodolný IP65, šířka 12mm

Hustota 320 LED/m, Svítivost 720 Lm/m

Ref:



studená bílá, 6000K

111147-235421

Barva světla, Barevná teplota

### Informace o produktu

Světelný zdroj COB

Typ stmívání TRIAC

### Rozměry

Délka 50 m

Rozměry 6 mm x 12 mm x 50 Metrů

Výška 6 mm

Šířka 12 mm

50m Role Stmívatelného LED Pásku 220V COB 320 LED/m IP65 CRI90 Šířka 12mm Střih každých 50cm nevyžaduje žádný typ napájecího adaptéru, protože je připojena přímo k elektrické síti. Její flexibilita umožňuje přizpůsobit se téměř jakémukoli povrchu.

Vlastnosti 50m Role Stmívatelného LED Pásku 220V COB 320 LED/m 720 lm/m CRI90 IP65 Šířka 12mm

Tento pásek integruje vysoce účinné LED diody technologie COB, díky kterým je světlo distribuováno rovnoměrně a dosahuje vyšší světelné účinnosti lm/W při stejném výkonu, než u tradičních SMD LED diod. Proto tento LED pásek spotřebuje pouze 8W na metr. Navíc, díky velmi vysokému indexu podání barev CRI 90, zobrazuje barvy velmi přirozeně. Je třeba poznamenat, že přirozené světlo má CRI 100, takže vysoký CRI se velmi doporučuje v osvětlení například pro obchody s oblečením, fotografická studia nebo designérské ateliéry. Tento LED pásek vyniká možností stmívání TRIAC, což vám umožní nastavit intenzitu světla podle vašich představ a vytvořit tak atmosféru na míru pro každý okamžik. Díky stmívačům, které jsou k dispozici v našem příslušenství, můžete snadno ovládat intenzitu osvětlení LED, od jasného světla až po měkké a tlumené světlo, a přizpůsobit se tak svým potřebám a preferencím. Ideální pro domácnosti, kanceláře nebo jakékoli prostory, kde je žádoucí stmívatelné osvětlení.

LED Pásek je vyroben z materiálů nejvyšší kvality, představuje maximální ochranu proti vnějším pevným činitelům a skvělou ochranu proti kapalinám, které jsou shrnuty ve stupni krytí IP65, díky čemuž je vhodný pro použití v interiéru i exteriéru. Jeho velká flexibilita znamená, že se přizpůsobí zvláštnostem prostoru nebo prvku, který má být osvětlen, i když nemůže vytvářet pravé nebo ostré úhly.

Výhody 50m Role Stmívatelného LED Pásku 220V COB 320 LED/m 720 lm/m CRI90 IP65 Šířka 12mm

Díky všestrannosti tohoto typu LED osvětlení je široce používáno jako sekundární osvětlení a dekorativní prvek na fasádách, stropích, vitrínách a skříních, policích, výlohách, obrazech a zrcadlech a dokonce i pro označení schodišť a chodeb. Možnosti jsou nekonečné.

\* Pro správnou funkci a předcházení nehodám musí být spoje chráněny izolačním prvkem proti vlhkosti a vodě.

\* Cívky LED by se nikdy neměly zapínat, pokud jsou navinuté, mohlo by to způsobit přehřátí a spálení LED diod.


\*Vizuální vnímání velikostí, barev, textur atd. našich produktů může být ovlivněno faktory, jako je okolní světlo, kalibrace obrazovky, úhel pohledu nebo zařízení každého uživatele. Zákazník musí mít na paměti, že vrácení provedené z důvodů, které nesouvisí s fungováním výrobku, bude provedeno na náklady zákazníka.

|                       |       |
|-----------------------|-------|
| <b>Světelný zdroj</b> | COB   |
| <b>Typ stmívání</b>   | TRIAC |

## Rozměry

|                |                         |
|----------------|-------------------------|
| <b>Délka</b>   | 50 m                    |
| <b>Rozměry</b> | 6 mm x 12 mm x 50 Metrů |
| <b>Výška</b>   | 6 mm                    |
| <b>Šířka</b>   | 12 mm                   |

## Certifikáty

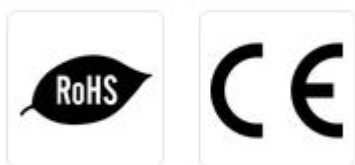

|                                 |                   |
|---------------------------------|-------------------|
| <b>Barevná teplota</b>          | 6000K             |
| <b>Barva světla</b>             | Studená bílá      |
| <b>Certifikáty</b>              | RoHS, CE, UKCA    |
| <b>Frekvence</b>                | 50-60 Hz          |
| <b>Index podání barev (CRI)</b> | 90                |
| <b>Materiál</b>                 | DPS, PVC          |
| <b>Napětí</b>                   | 220-240V AC       |
| <b>Okolní provozní teplota</b>  | -30 °C~+50 °C     |
| <b>Použití</b>                  | Venkovní, Vnitřní |
| <b>Počet LED diod na metr</b>   | 320 led/m         |
| <b>Stmívatelný</b>              | Ano               |
| <b>Stupeň krytí IP</b>          | IP65              |
| <b>Střih každých</b>            | 50 cm             |
| <b>Světelná účinnost</b>        | 90 lm/W           |
| <b>Světelný tok na metr</b>     | 720 lm/m          |
| <b>Třída elektrické Izolace</b> | II                |
| <b>Výkon na metr</b>            | 8 W/m             |
| <b>Životnost</b>                | 40 000 hodin      |

## Údaje o produktu

|               |        |
|---------------|--------|
| <b>Záruka</b> | 3 roky |
|---------------|--------|

## Další fotografie

