

DUST PROFI LED NG




Svítlidla z řady DUST PROFI LED NG byla vytvořena od základu dle požadavku ekodesingové koncepce s očekáváním vysokých užitkových vlastností zvláště v těžkých a náročných provozních podmínkách. Zvolenou konstrukcí, použitým materiálem a funkčními vlastnostmi se DUST PROFI LED NG řadí do skupiny profesionálních svítidel. Využívá pokročilých, moderních a energeticky úsporných řešení osvětlení.

- těleso svítidla: pozinkovaný ocelový plech, s práškovým nástřikem v šedé RAL 7035 s antistatickou vrstvou polyuretanové pryskyřice
- difuzor z tvrzeného matného skla
- s vysokou mechanickou a tepelnou odolností
- reflektor: eloxovaný hliník značky ALANOD MIRO s nejvyšší mírou odrazivosti
- čelní kryt: lakovaný hliník kategorie ADC12
- montážní konzole: nerezová ocel kategorie 304
- vnitřní chladič: hliník 6063 T - speciálně upravený pro odvod tepla
- vyměnitelný LED modul pro snadnou údržbu svítidel
- mimořádně vysoká odolnost proti korozi a UV záření
- prachotěsná a vodotěsná konstrukce svítidla (IP66), úroveň těsnosti ochrany proti intenzivně tryskající vodě
- vysoce výkonné LED diody - přes 175 lm / W, značky EPISTAR SMD 5730
- snížený efekt poklesu světelného výkonu (eliminace vypalování LED diod)
- vysoký index podání barev Ra/CRI \geq 80
- teplota světla vybraná podle nejpoužívanějších zářivek T8 Tc/CCT 4000K
- energeticky úsporná náhrada prachotěsných svítidel se zářivkami T8
- integrovaný driver značky TRIDONIC
- okamžitý start bez blikání a okamžitý plný výkon svícení
- plná stabilizace napájecích parametrů
- kompenzace jalového výkonu (PF>0,95)
- připraveno na průběžnou montáž
- odolný proti častému vypínání a zapínání ON / OFF
- vysunovací bezšroubová svorkovnice usnadňující připojení svítidla
- možnost instalace v mechanicky a tepelně náročných podmínkách
- na objednávku, jsou k dispozici verze s ovládáním DALI, 0 / 1-10V, soumrakovým senzorem, snímačem pohybu HF a nouzovým modulem
- životnost 50 000 hodin (podle směrnice ErP)
- pětiletá záruka na celé svítidlo






DUST PROFI LED NG

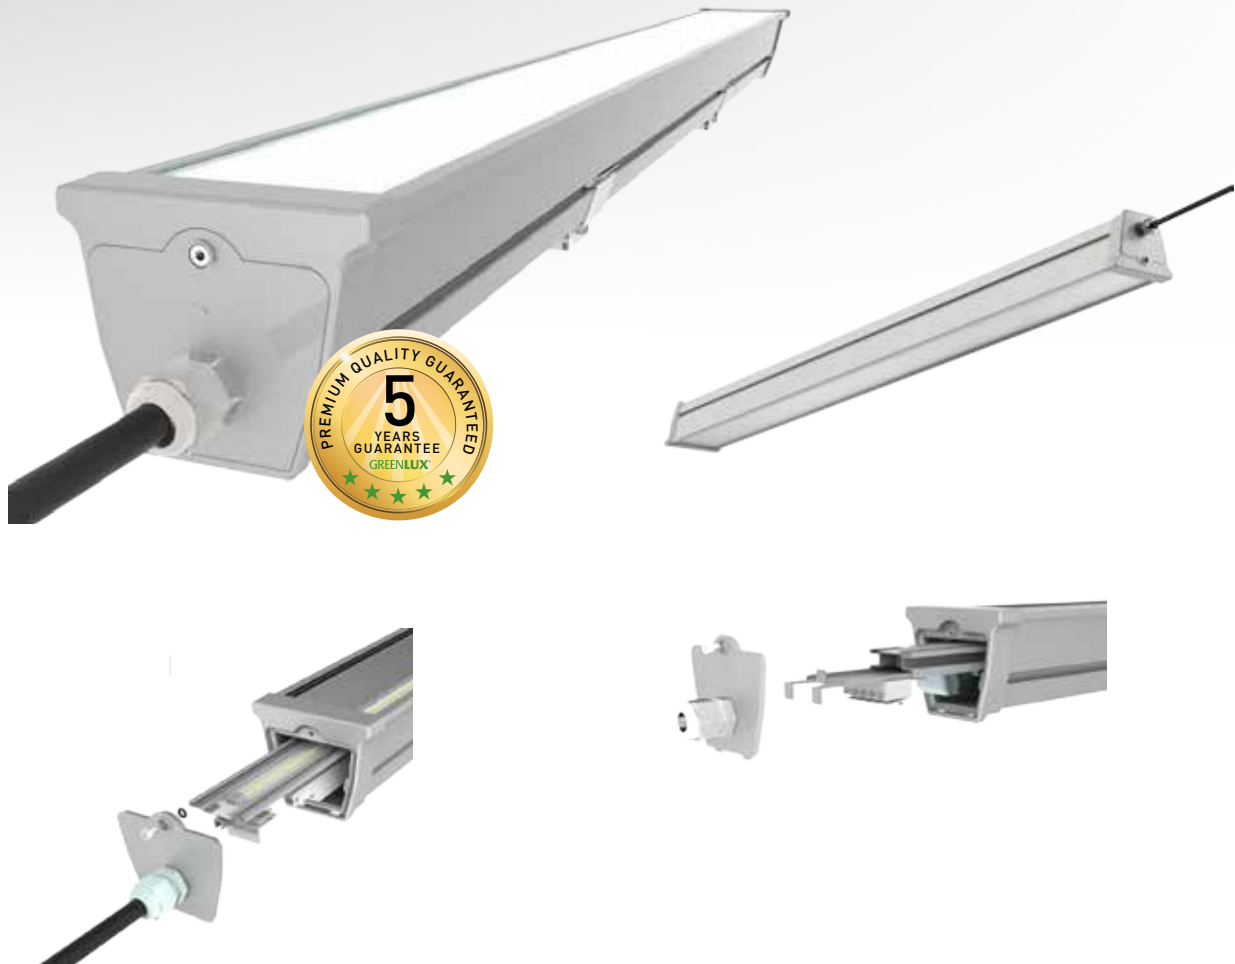



220-240V-50/60Hz		IP ₆₆	IK ₀₇			-30+50°C		50000	25000	Pf (λ) ≥0,9	1-4		
------------------	--	------------------	------------------	--	--	----------	--	-------	-------	-------------	-----	--	--

NEUTRAL WHITE



DUST PROFI LED NG 120 45W NW

DUST PROFI LED NG 120 60W NW



LED 45W ► ≥D2 × 36W T8
LED 60W ► ≥D2 × 58W T8

- SVÍTIDLO LED SMD

			W	lm		color	$\frac{T_c}{CCT}$	$\frac{Ra}{CRI}$	kg	DKC
DUST PROFI LED NG 120 45W NW	GXWP345	8592660114361	45	5000	108	neutrální bílá / 840	4000K	≥80	4,0	3 078 Kč
DUST PROFI LED NG 120 60W NW	GXWP360	8592660114354	60	7000	156	neutrální bílá / 840	4000K	≥80	4,0	3 518 Kč

- Příslušenství viz. strana 27.