



Dálkové ovládání s otočným kolečkem (2,4 GHz)

Číslo modelu: K3 / K3S

Obsah

<u>Vlastnosti produktu</u>	2
<u>Parametry produktu</u>	2
<u>Popis tlačítka</u>	3
<u>Instalace baterie</u>	3
<u>Pokyny pro spárování/vymazání kódů s lampami</u>	4
<u>Poznámky k instalaci</u>	5
<u>Pozornost</u>	6

1. Vlastnosti produktu

Dálkové ovládání s rotujícím kolečkem, které využívá frekvenční pásmo 2,4 GHz, má nízkou spotřebu energie, dlouhou přenosovou vzdálenost, silnou schopnost proti rušení a vysokou komunikační rychlost. Jednoduše otočte ovladačem na dálkovém ovladači a vychutnejte si pohodlné světelné efekty. Kompaktní, snadno použitelný, magneticky upevněný a bezpečně připevněný. Může ovládat určené lampy Mi-Light / MiBoxer 2.4G a upravovat teplotu barev a jas světla.

2. Parametry produktu

Číslo modelu: K3 / K3S

Pracovní napětí: 3V (baterie CR2032)



Vysílací výkon: 6dBm

Spotřeba energie v pohotovostním režimu: <math><6\mu A</math>


RF: 2,4 GHz

Pracovní teplota: -10~40°C



Ovládací vzdálenost: 30m

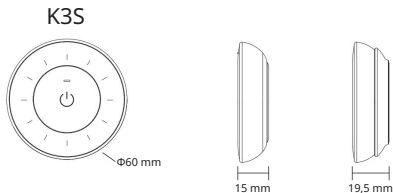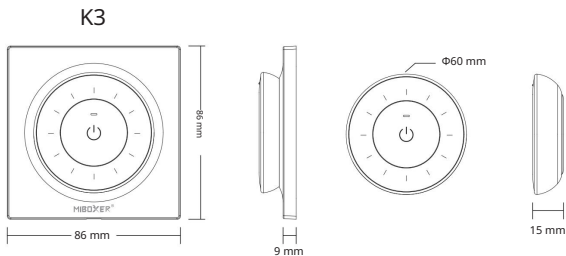

3. Popis tlačítka

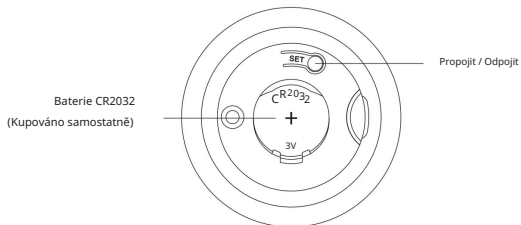


4. Nainstalujte baterii



5. Propojení/Odpojení

Poznámka: Dálkové ovládání vyžaduje spojení se světly před kontrolkou.

Návod na propojení



- 1 Vypněte světlo po 10 sekundách zhasněte



- 2 Když se kontrolka rozsvítí, 3krát během 3 sekund krátce stiskněte tlačítko „SET“.



- 3 3x pomalu zablikající kontrolka znamená, že je úspěšné



Připojení se nezdařilo, pokud kontrolka neblíká pomalu, proveďte znovu výše uvedené kroky.

(Poznámka: Světlo, které se propojilo, se nemůže znovu propojit)


Návod na odpojení



- 1 Vypněte světlo po 10 sekundách zapněte



- 2 Když se rozsvítí kontrolka, 5krát během 3 sekund krátce stiskněte „SET“.



- 3 Zablikání 10x pomalu znamená, že je úspěšné







Odpojení se nezdařilo, pokud kontrolka rychle neblíká, proveďte znovu výše uvedené kroky.

(Poznámka: Light se nepřipojilo, které není třeba odpojovat)



6. Poznámky k instalaci

K3

Metoda 1




Metoda 2




Sundejte oboustrannou pásku na zadní straně základny

Základnu dobře přilepte a dálkové ovládání se k základně magneticky přitáhne

K3S



Sundejte oboustrannou pásku
na zadní straně základny



Základnu dobře přilepte a dálkové
ovládání je magnetické
přitahován k základně

7. Pozornost

1. Tento dálkový ovladač ovládá pouze určené produkty Mi-Light / Miboxer; podrobnosti prosím zkontrolovat manuál.
2. Tento dálkový ovladač je přesný elektronický výrobek, nepoužívejte jej prosím v a ve vlhkém nebo vysokoteplotním prostředí po dlouhou dobu. Pokud baterii delší dobu nepoužíváte, vyjměte ji a uložte ji v suchém prostředí bez statické elektřiny.
3. Nepoužívejte dálkový ovladač ve velké kovové oblasti nebo v prostředí se silnými elektromagnetickými vlnami v blízkosti, jinak bude vážně ovlivněna vzdálenost ovládání.



Vyrobeno v Číně