



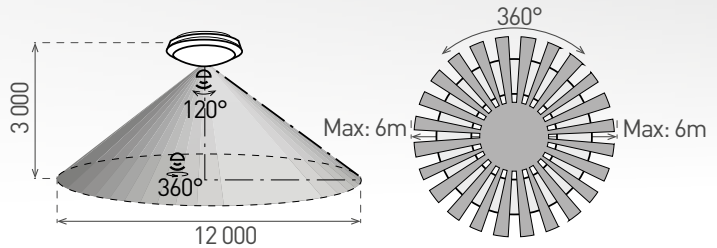

RENO PROFI HF DIMMABLE

LED 16W ▶ ≥D80W

- SVÍTIDLO LED SMD HF DIMMABLE
- těleso svítidla: polykarbonát (PC)
- vhodné na nasvětlení vnitřních a venkovních prostor
- velká mechanická odolnost
- světelný výkon v pohotovostním režimu (20%)
- obsahuje regulovatelné mikrovlnné čidlo pohybu
- možnost regulace pomocí DIP přepínače:
 - maximální světelný výkon v přítomnosti 100% (TIME)-
 - světelný výkon v nepřítomnosti 20% (DIM TIME)
 - rozsah detekce pohybu (SENS)
 - nastavení (noc/den) (LUX)
- vestavné napájení LED CCD
- technologie LED SMD 2835
- kompenzovaný jalový výkon (PF>0,9)
- životnost 50 000 hodin (podle směrnice ErP)
- pětiletá záruka na celé svítidlo

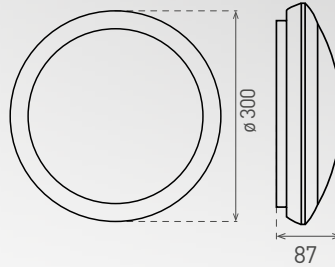

| | | | | | | |
|-----------|----------------|-------|-----------|--|--|--|
| | | | | | | |
| 10s-10min | 0s/30s/10min/∞ | 5-15m | 5-2000LUX | | | |



| | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|----------|-------|--|-------|------|-------------|--|--|---------------|
| | | | | | | | | | | | Pf (λ) ≥0,9 | | | NEUTRAL WHITE |
| | | | | | | -20+40°C | 50000 | | 25000 | 120° | | | | |

| | | | | | | | | | | | |
|--------------------------|--------|---------------|----|------|----|----------------|-----------|-----------|---|-----|----------|
| | | | | | | | T_c CCT | R_a CRI | | | DKC |
| RENO PROFI 16W HF NW DIM | GXP081 | 8592660117546 | 16 | 1200 | 80 | neutrální bílá | 4000K | >80 | 1 | 1-5 | 1 186 Kč |

RENO PROFI HF DIMMABLE EMERGENCY

LED 16W ▶ ≥D80W

- SVÍTIDLO LED SMD HF DIMMABLE EMERGENCY
- těleso svítidla: polykarbonát (PC)
- vhodné na nasvětlení vnitřních a venkovních prostor
- velká mechanická odolnost
- osvětlení s nouzovým modulem a baterií
- výdrž modulu 5hodin
- 3 definované úrovně světelného výkonu
- obsahuje regulovatelné mikrovlnné čidlo pohybu
 - čas (TIME)
 - rozsah detekce pohybu (SENS)
 - nastavení (noc/den) (LUX)
- vestavné napájení LED CCD
- technologie LED SMD 2835
- kompenzovaný jalový výkon (PF>0,9)
- životnost 50 000 hodin (podle směrnice ErP)
- pětiletá záruka na celé svítidlo

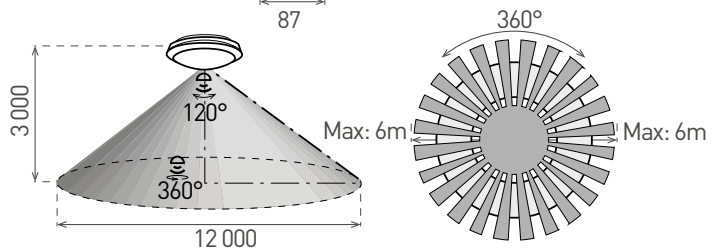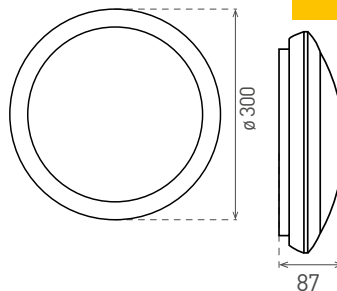

| | | | | |
|-----------|-------|-----------|--|--|
| | | | | |
| 10s-10min | 5-15m | 5-2000LUX | | |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|----------|-------|--|-------|------|-------------|--|--|---------------|
| | | | | | | | | | | | Pf (λ) ≥0,9 | | | NEUTRAL WHITE |
| | | | | | | -20+40°C | 50000 | | 25000 | 120° | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------------------------------------|--------|---------------|----|------|-----|----|-----|------------------|----|----------------|-------|-----|-----------|-----------|--|-----|
| | | | | | | | | | | | | | T_c CCT | R_a CRI | | DKC |
| RENO PROFI 16W HF NW DIM emergency | GXP082 | 8592660117553 | 16 | 1200 | 1,2 | 80 | >5h | NiCd 3,7V 1500mA | 80 | neutrální bílá | 4000K | >80 | 2,20 | 1 536 Kč | | |