

# 102354 Nouzový modul pro LED panely 5-50W

Instalaci by měla provádět odborně způsobilá osoba.  
Při instalaci nepřipojujte svítidlo k napětí, přívodní napětí musí být vypnuto.

Technická specifikace:

Vstupní napětí 85-265VAC 50-60Hz

Výstupní napětí 18-175V DC, konstantní výkon 3W

doba svitu až 180min na 3W svítivosti panelu


Doba nabíjení baterie cca 24h

Baterie Li-ion 3,7V, 2500mAh, životnost min. 6 měsíců



## Zapojení:

Zapínaná fáze musí být na stejném okruhu jako stálý přívod

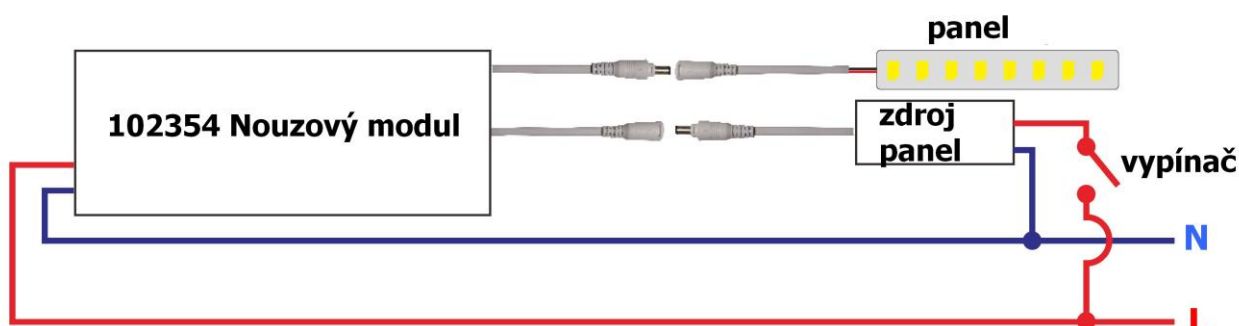

## Barvy kabelů:

Červená +

Černá -

Hnědá L


Modrá N

## Funkce kontrolek LED:

Zelená – v provozu plně nabito

Červená – nabíjení

Žlutá – porucha

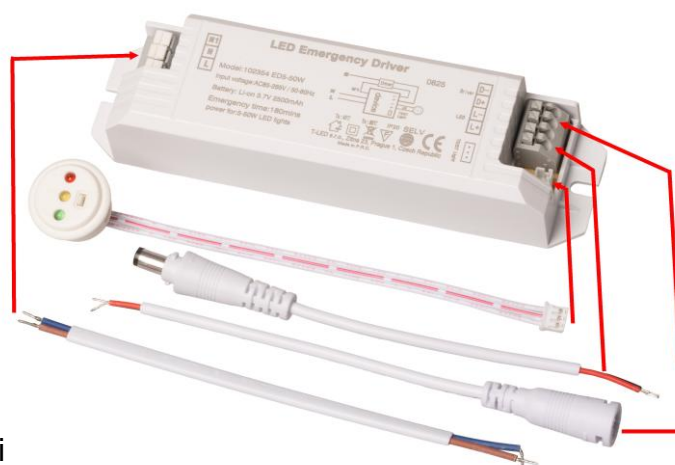

Tlačítko test přepne světlo na baterii

T-LED s.r. o., Žitná 23/610, Praha 1, 110000

