



SORTA

IP44



SORTA 16L-UP



SORTA 16L-UP-SE




SORTA 30I-UP




SORTA 50




SORTA 80




SORTA 16L-UP




SORTA 16L-UP-SE

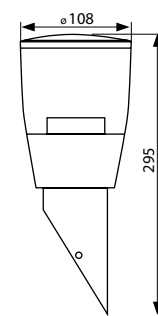

SORTA 30I-UP

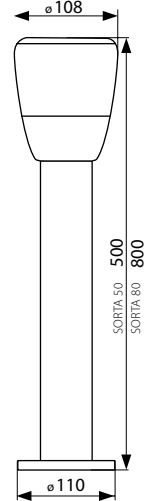

SORTA 50  
SORTA 80



Ø <55mm  
GLS CFL LED

Kanlux



SORTA 16L-UP

25680



SORTA 16L-UP-SE

25681



SORTA 30I-UP

25682




SORTA 50

25683



SORTA 80



25684

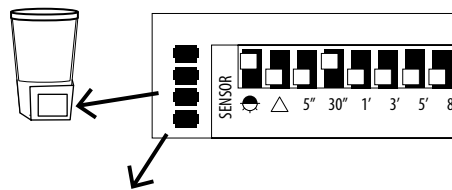

LUX	SENS	TIME						
PIR ON <4,5 lx	MIN sens 2m	5"	30"	1'	3'	5'	8'	
PIR ON <4,5lx	MAX sens 3m	OFF	OFF	OFF	OFF	OFF	OFF	OFF

**PIR ON <4,5lx** Čidlo detekuje pohyb při intenzitě světla <4,5lx / Snímač detekuje pohyb při intenzitě světla <4,5lx


**PIR ON** Čidlo detekuje pohyb/rozsvěcuje světlo bez ohledu na intenzitu okolního světla  
Čidlo detekuje pohyb/rozsvěcuje světlo bez ohledu na intenzitu okolního světla



max 20



-20+35



max 110°

CZ

černý  
těleso svítidla: hliníková slitina / difuzor: plast

SORTA 16L-UP-SE je vybaveno čidlem pohybu / možnost nastavení času od 5s do 8min / maximální dosah čidla do 3m / horizontální detekční úhel 110°

SK

čierny  
teleso svetidla: hliníková zliatina / difuzor: plast

Sort 16L-UP-SE je vybavené snímačom pohybu / možnosť nastavenia času od 5s do 8min / maximálny dosah snímača do 3m / horizontálny detekčný uhol 110°