



**Osvětlení
Praha**

Distributor: TopLux - Osvětlení Praha, Podvinný mlýn 1418/2, Praha
IČ: 02303094 Telefon: 733 424 400 Email: info@toplux.cz

"Široká nabídka LED produktů"

LED IMMAX iSKI 40W

**VEŘEJNÉ
OSVĚTLENÍ**

**LED
40W**



**PHILIPS
LUMILEDS**



Technické parametry

příkon	40W
světelný tok (lm)	4400lm
Světelná účinnost (lm/w)	110-120lm/w
značka LED čipů	Phillips SMD3030
barevnost světla (K)	4000 - 4500K
vstupní napětí	85-265V
životnost	až 50 000 hodin
stupeň krytí	IP67
pracovní teplota	-40°C - +50°C
Index podání barev CRI (Ra):	>80
účinník (Power factor)	>0.95
úhel světelného paprsku	120°
materiál	hliník stříbrný, šedý
záruka	5 let
rozměry	365,8x135x89,3mm



Praktický jednoduchý design, nízká váha

Možno dodat s kloubem s rozsahem nastavení 120°


Okamžitý start, dlouhá životnost, vysoká účinnost, bezpečné a spolehlivé čipy Phillips

Zdroj MEANWELL

Eloxovaný povrch - zvýšená odolnost proti povětrnostním vlivům a mechanická otěruvzdornost povrchové vrstvy, vysoká teplotní odolnost, odolnost proti korozi



Bez oslnění, bez světelného znečištění, silná směrovost, vysoká rovnoměrnost

Světelné křivky

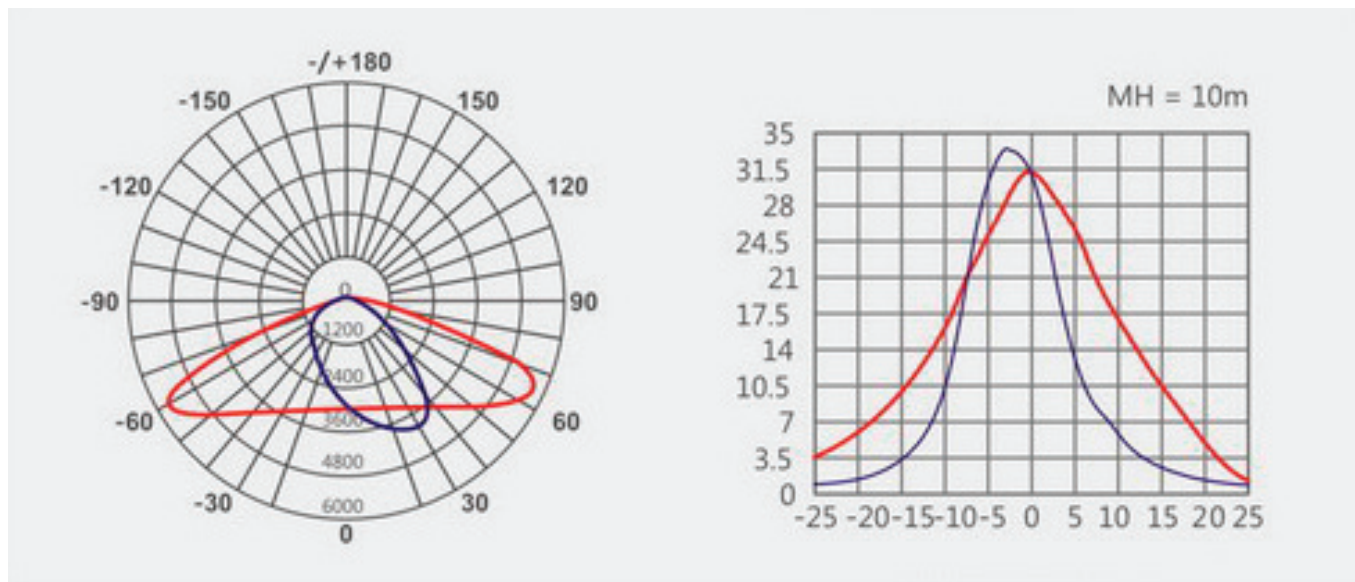





Popis

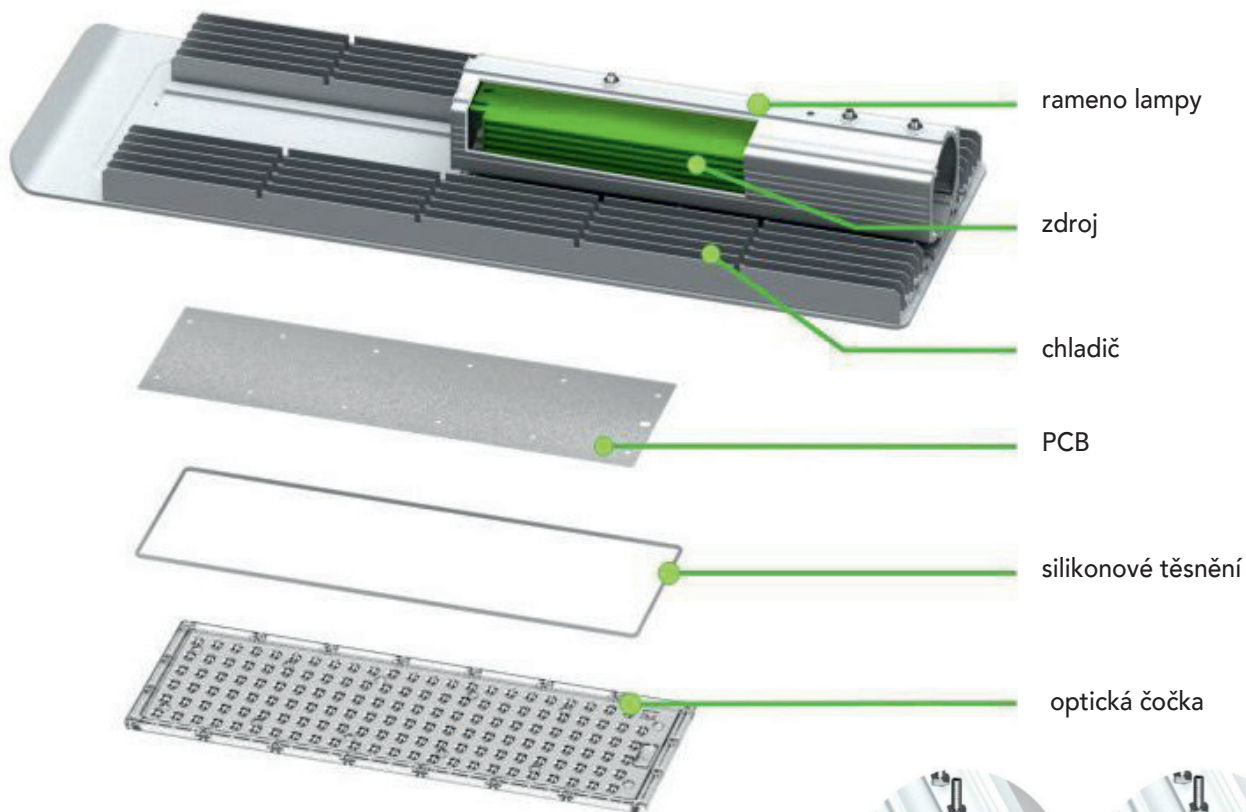

60mm



40mm

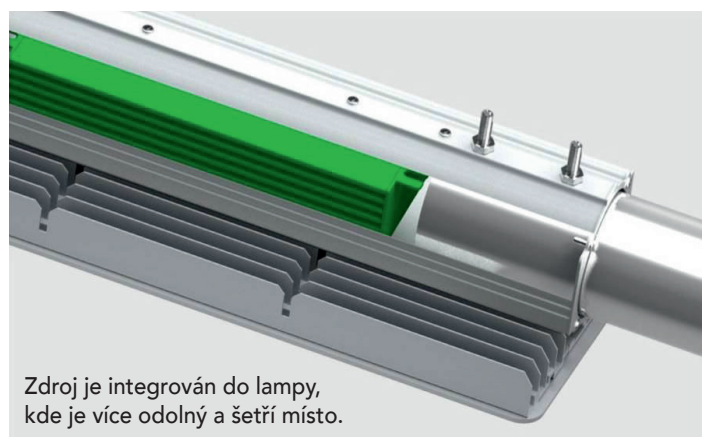

Zdroj je integrován do lampy,
kde je více odolný a šetří místo.



Nastavitelný kloub až 120°



Distributor: TopLux - Osvětlení Praha, Podvinný mlýn 1418/2, Praha
IČ: 02303094 **Telefon:** 733 424 400 **Email:** info@toplux.cz