

## SlimDim PROFI+ 100W LED reflektor Asymetrický úhel 30x90° BILLBOARD TRIAC stmívatelný 4000K, záruka 7let

Ref:

☐ Denní bílá, Asymetrická 30°x90°, 4000K

110272-263885

Barva světla, Optika, Barevná teplota

PROFI SlimDim LED reflektor 100W, 15.000 Lm

Možno regulovat JAS, stmívatelný TRIAKEM

Venkovní voděodolné provedení Krytí IP65, IK08,

Životnost 100.000 hod. EXTRA záruka 7 let

Speciální ASYMETRICKÁ optika 30x90°

SLIM provedení - rozměry 315x243x35mm

Barva světla neutrální bílá 4000K




## Technické údaje

### Popis

**LED Reflektor 100W Stmvatelný TRIAC 170 lm/W IP65 ELEGANCE Slim PRO v Černé** v sobě spojují skvělý výkon, skutečně kompaktní design a účinnost, která charakterizuje LED osvětlení. S tímto bodovým světlem se můžete rozhodnout pro LED osvětlení, které **vám umožní snížit spotřebu energie, snížit náklady na údržbu a získat vysoce kvalitní osvětlení a vyhnout se únavě zraku**.

Vlastnosti LED Reflektoru 100W Stmvatelný TRIAC 170 lm/W IP65 ELEGANCE Slim PRO v Černé


Jeho vysoce účinná optika **LUMILEDS SMD2835** nabízí výrazné úspory ve spotřebě elektrické energie. Toto LED svítidlo je navrženo pro použití ve venkovních prostorách a má **krytí IP65**. Je vyrobena z vysoce kvalitního hliníku, materiálu, který pomáhá efektivně eliminovat vzniklé teplo. **Jeho polovodičový napájecí zdroj je navíc připraven pracovat v rozsahu napětí 190-260V AC**.

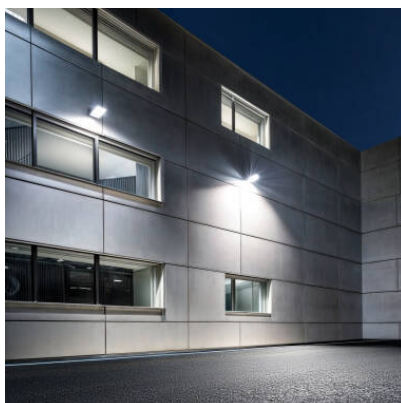

|                                   |                  |
|-----------------------------------|------------------|
| <b>Světelný zdroj</b>             | LUMILEDS SMD2835 |
| <b>Typ stmívání</b>               | TRIAC            |
| <b>Vyměnitelný světelný zdroj</b> | Ano              |

## Rozměry

|              |        |
|--------------|--------|
| <b>Délka</b> | 35 mm  |
| <b>Výška</b> | 315 mm |
| <b>Šířka</b> | 243 mm |

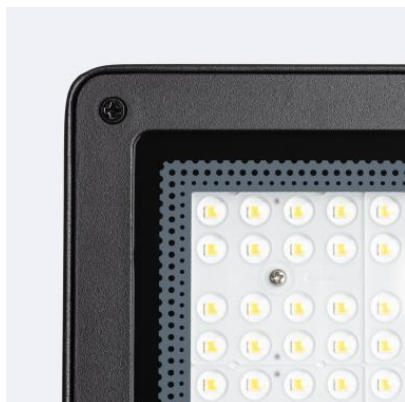

|                                       |                         |
|---------------------------------------|-------------------------|
| <b>Barevná teplota</b>                | 4000K                   |
| <b>Barva světla</b>                   | Denní bílá              |
| <b>Certifikáty</b>                    | RoHS, CE, UKCA          |
| <b>Frekvence</b>                      | 50-60 Hz                |
| <b>Index podání barev (CRI)</b>       | 70                      |
| <b>Instalace</b>                      | Povrchové               |
| <b>Jmenovité napětí</b>               | 190-260V AC             |
| <b>Materiál</b>                       | Hliník, Sklo            |
| <b>Napětí</b>                         | 220-240V AC             |
| <b>Okolní provozní teplota</b>        | -20 °C~+50 °C           |
| <b>Optika</b>                         | Asymetrická 30°x90°     |
| <b>Provozní teplota</b>               | -30 °C~+45 °C           |
| <b>Rozměry</b>                        | 315 mm x 243 mm x 35 mm |
| <b>Stmívatelný</b>                    | Ano                     |
| <b>Stupeň krytí IP</b>                | IP65                    |
| <b>Stupeň mechanické odolnosti IK</b> | IK08                    |
| <b>Světelná účinnost</b>              | 150 lm/W                |
| <b>Světelný tok</b>                   | 15000 lm                |
| <b>Třída elektrické izolace</b>       | I                       |
| <b>Výkon</b>                          | 100 W                   |
| <b>barvu</b>                          | Cerná                   |
| <b>Účinnost LED</b>                   | 170 lm/W                |
| <b>Účinník</b>                        | 0.95                    |
| <b>Životnost</b>                      | 100 000 hodin           |

## Údaje o produktu

|                |          |
|----------------|----------|
| <b>Použití</b> | Venkovní |
| <b>Záruka</b>  | 7 let    |