


33369 LCOB 10W/M 24 IP65-NW

LED pásek

5905339333698



LED pásek Kanlux LCOB je unikátní osvětlení. Má velmi vysokou světelnou účinnost a záruku 3 roky. Jeho jedinečnou vlastností je však svícení po celé délce - nejsou na něm světlejší ani tmavší místa, nejsou vidět žádné světelné body. Pásek Kanlux LCOB vyzařuje rovnoměrné světlo bez ohledu na hloubku profilu a průhlednost difuzoru. Pásek ve verzi 24V umožňuje použití delších dílů pásek s připojením jednoho napájení bez ztráty svícení.

TYP SVĚTELNÉHO ZDROJE:

Použitý typ světelného zdroje: LED

Nesměrový nebo směrový: NDLS

Síťový nebo nesíťový: NMLS

Propojený světelný zdroj (CLS): ne

Barevně laditelný světelný zdroj: ne

Světelný zdroj s vysokým jasem: ne

Clona proti oslnění: ne

PARAMETRY VÝROBKU:

Místo použití: uvnitř

Minimální vzdálenost od osvětlovaného objektu: 0,1m

Délka [mm]: 5000

Šířka [mm]: 8.2

Výška [mm]: 5000

Hloubka [mm]: 2

Obsah rtuť: ne

Jmenovité napětí [V]: 24 DC

Jmenovitý výkon [W]: 1m = 10

Třída ochrany před úrazem elektrickým proudem: III

Typ diody: LED COB

Barva světla: bílá

Jmenovitá životnost lampy [h]: 30000

Počet cyklů zap/vyp: ≥ 30000

Rozsah okolních teplot, kterým může být výrobek vystaven

[°C]: 5÷25

Typ přípojky: volné konce kabelů

Stupeň krytí IP: 65

Možnost dělení LED pásků na segmenty [cm]: 5

PARAMETRY PRO LED A OLED SVĚTELNÉ ZDROJE:


Spotřeba energie v zapnutém stavu světelného zdroje

(kWh/1000h): 0,5m=5

Třída energetické účinnosti: F

33369 LCOB 10W/M 24 IP65-NW

LED pásek

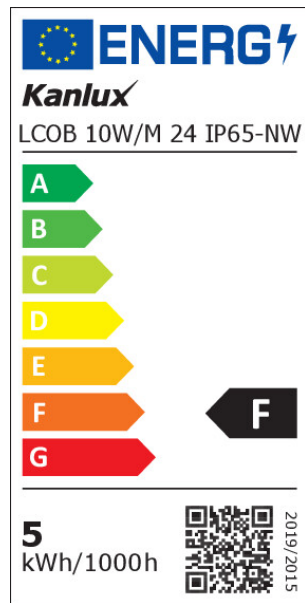

Užitečný světelný tok světelného zdroje světla Φ_{use} [lm] : 0,5m = 460

Užitečný světelný tok světelného zdroje světla Φ_{use} [lm] : v kouli (360°)

Náhradní teplota chromatičnosti [K] : 4000

Stálost barev v násobcích MacAdamovy elipsy : ≤ 6

Příkon v zapnutém stavu P_{on} světelného zdroje [W] : 0,5m = 5

Index podání barev : 90

Trichromatické souřadnice (x) : 0,38

Trichromatické souřadnice (y) : 0,38

Údaj o rovnocenném příkonu [W] : 0,5m = 39

Hodnota indexu podání barev R9 : 51

Činitel funkční spolehlivosti : ≥ 0.9

Činitel stárnutí : 0.96

LOGISTICKÉ ÚDAJE:

Způsob balení : 25

Počet kusů v druhém balení : 25

Počet kusů v hromadném balení : 50

Čistá jednotková hmotnost [g] : 108

Gramáž [g] : 169.6

Délka jednotkového balení [cm] : 1

Šířka jednotkového balení [cm] : 21.2

Výška jednotkového balení [cm] : 23.5

Hmotnost kartonu [kg] : 8.48

Šířka kartonu [cm] : 34.5

Výška kartonu [cm] : 28

Délka kartonu [cm] : 51

Objem kartonu [m³] : 0.049266

DALŠÍ INFORMACE:

- 3 roky záruky shodně s podmínkami záručního prohlášení dostupného na internetové stránce

