




# LED PANEL GLPR-120x30-60W

LED panel GLPL-120x30-60W disponuje možností změnou intenzity a teploty barvy (teploty chromatičnosti). Nastavení teploty je možné od studené po teple bílou (3000-6000K). LED panel je určen pro instalaci do rastrových stropů, sádkartonu, zdi nebo stropu. Dálkové ovládání a napájecí zdroj je součástí balení. Bezdrátovým ovladačem lze plynule měnit barvu světla a jas. Takto lze snadno v interiéru dosáhnout požadované světelné pohody či atmosféry. Kvalitní provedení a chlazení zajišťující životnost až 50 000h.

**Pozor!** Při instalaci je potřeba připojit nejdříve napájecí zdroj k panelu a poté až zapojit zdroj do el. sítě 230V, v opačném případě hrozí poškození zdroje. Na poškození panelu vlivem špatné instalace se záruka nevztahuje!

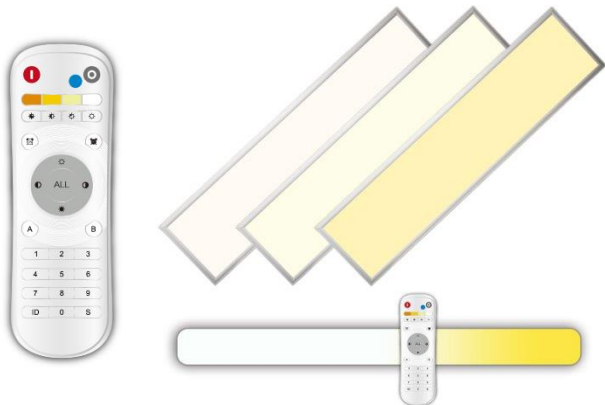

- úspora energie až 70% oproti klas. zdrojům
- dlouhá životnost téměř bez údržby
- vysoká kvalita komponentů a zpracování
- snadná instalace – výběr způsobu montáže
- kvalitní chlazení – nízké provozní teploty
- okamžitý plný výkon, nevádí časté spínání
- moderní design a ekologický provoz
- Gold Edition – záruka 60 měsíců!!!



## Popis produktu

Značka čipu	EPISTAR
Počet a typ čipů	384 x SMD 2835
Materiál	Hliník/PC
Barva těla	Bílo-stříbrná
Dizuzor	Mléčný

## Charakteristika světla

Světelný tok	5.100 až 5.700 Lm
Teplota chromatičnosti	3000K až 6000K
Vyzařovací úhel	120°
Podání barev Ra (CRI)	>80 Ra
Doporučená montážní výška	3-4m

## Odolnost

Stupeň krytí	IP20
Třída izolace	III.
Počet sp. cyklů	>80 000
Životnost	až 50 000h
Průměrná poruchovost za 2 roky	0,24%

## Napětí a spotřeba

Výkon LED	60W
Vstupní napětí	100 - 240V AC
Frekvence napětí	50-60Hz
Účinnost zdroje	>90%
Třída energetické účinnosti	A+

## Rozměry a hmotnost

Výška	10mm
Hloubka/šířka	1295x295mm
Hmotnost	3,42 Kg

## Charakteristika

Pracovní teplota	Od -30°C do +45°C
Záruka	60 měsíců
Certifikace	CE-EMC, CE-LVC, CE-ROHS

Kontaktujte nás pro kontrétní nabídku.

Cena bez DPH

3.959Kč