



Mi • Light

Podřízená nová značka

Chytrá zásuvka (WiFi)

Obsah

<u>Vlastnosti</u>	2
<u>Návod k ovládnání aplikace</u>	3-7
<u>Stáhněte si aplikaci</u>	3
<u>Párování sítě</u>	4
<u>Stav zapnutí</u>	5
<u>Nastavení ochrany proti přehití a dětské pojistky</u>	6
<u>Funkce časovače</u>	7
<u>Hlasové ovládnání Alexa</u>	8
<u>Hlasové ovládnání Google Home</u>	9
<u>Zapněte</u>	10

1. Funkce

Produkt využívá pokročilou technologii přenosu WiFi + Bluetooth s nízkou spotřebou a silnou schopností rušení. A pomocí „Tuya Smart“ nebo „Smart Life“ APP můžete na dálku ovládat elektrická zařízení ve vaší domácnosti kdekoli a podporovat hlasové ovládání třetích stran. Vzhled je malý a nádherný, s vlastním vypínačem, plug and play.

Kromě toho má produkt také funkci inteligentního napájení, která monitoruje vaši spotřebu energie v reálném životě. Ať už se jedná o tradiční elektrické spotřebiče, jako je ventilátor, zvlhčovač nebo elektrický krb, dokáže realizovat inteligentní spínač a ovládání, snadno řídit spotřebu energie v domácnosti a učinit váš život pohodlnější a chytřejší!



Bezdrátové ovládání WiFi
podpora dálkového ovládání



Funkce výpočtu elektřiny
snadno zjistit domácí elektřinu



Ovládání aplikací
pro chytré telefony



Podpora stavu zapnutí
se



Podpora
hlasového ovládání třetích stran



Dětská pojistka



Kontrola skupiny



Spuštění klepnutím
a automatika



Nastavení časování
zapnutí/vypnutí odpočítávání



Sdílení zařízení



Podpora ochrany proti přebíjení
Vypněte napájení, když je výkon nižší než 3 W po dobu 40 minut

2. Ovládání aplikace Smartphone

2.1. Stáhněte a nainstalujte aplikaci

Vyhledejte „Tuya smart“ nebo „Smart life“ v obchodě s aplikacemi; můžete také naskenovat QR kód níže a stáhnout a nainstalovat aplikaci.

Otevřete aplikaci kliknutím „ Registrovat “ k vytvoření účtu při jejím používání v prvním me, přihlaste se přímo, pokud jste již měli účet.




Aplikace "Tuya smart".



nebo



Aplikace "Chytrý život".


2.2. Párování sítě (5G router je k ničemu)

- 1). Zapojte produkt do zásuvky a zapněte jej.
- 2). Ujistěte se, že kontrolka rychle bliká (2 bliknutí za sekundu).
Pokud kontrolka neblinká rychle, stiskněte a podržte tlačítko "  " po dobu 5 sekund.
- 3). Propojte telefon s 2,4G wifi sítí.
- 4). Zadejte APP, klikněte " + " —Klikněte na "Přidat zařízení".
- na 5). Klikněte na „Electrical“, najděte „Plug (BLE+Wi-Fi)“.
- 6). Dokončete párování.



2.3. Stav zapnutí

Klikněte na jedno zařízení—Klikněte na „setting“—Klikněte na „Stav relé“—
vybrat stav.

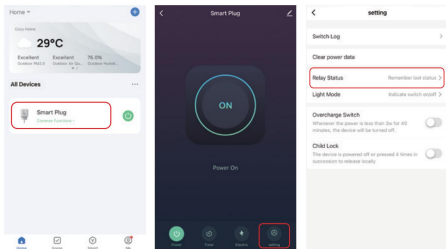

Stav zapnutí

OFF: Zařízení se vypne v jakémkoli stavu, pokud je vypnutý zdroj napájení.


On: Zařízení se zapne v jakémkoli stavu, pokud je zapnutý zdroj napájení.

Zapamatovat si poslední stav: Zapamatujte si stav před vypnutím.

Např.: Zařízení funguje a došlo k výpadku napájení, zařízení je zapnuté, zatímco zdroj napájení je obnoven.

2.4. Ochrana proti přebití a dětská pojistka


Klikněte na zařízení, které chcete nastavit - klikněte na „se@ng“

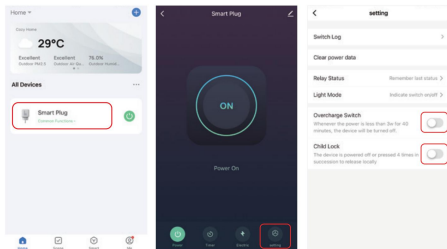

Zapněte ochranu proti přebití:

Když zjistí, že výkon je nižší než 3 W po dobu 40 minut, automaticky vypne napájení, aby ochránil nabíjecí zařízení a zabránil přebíjení.

Dětská pojistka:

Po zapnutí se zobrazí „“ klíč se stane neplatným a ovládací prvek APP není ovlivněno.

Způsob místního uvolnění dětské pojistky: odpojte napájení


napájení zařízení a poté připojte napájení, nebo stiskněte

4 mes pro připojení.




2.5. Nastavení časovače

Klikněte na jedno zařízení nebo skupinu -- Klikněte na „Časovač“ -- vyberte typy měřidel.

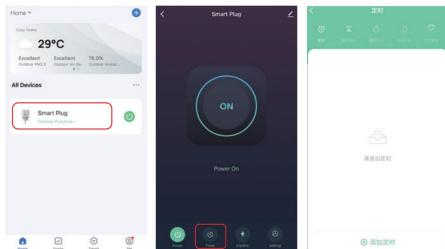


⚡on⚡:

1. Maximální počet přidání je 30 ks.
2. „Odpočítávání“ „Cirkulovat“ „Náhodně“ se zastaví, pokud je napájení selhání (použijte APP nebo  pro zapnutí či vypnutí) v aktuálním období, ⚡mer funkce⚡obnovena v příštím období.

3. Hlasové ovládání Alexa

Přidejte zařízení do aplikace „Tuya Smart“ (podrobnosti naleznete na straně 3) a začněte s následujícími kroky:


- 1). Otevřete aplikaci Alexa
- 2). Klikněte na „Více“ na liště pravý roh
- 3). Klikněte na „Dovednosti a hry“



- 4). Klikněte ^{'''} 🔍 vpravo nahoře roh
- 5). Zadejte „Smart life“ a hledejte




- 6). Klikněte na dovednost „Smart life“ a dokončete konfiguraci podle pokynů a spusťte hlasové ovládání



4. Hlasové ovládání Google Home

Přidejte zařízení do aplikace „Tuya Smart“ (podrobnosti naleznete na straně 3) a začněte s následujícími kroky:


- 1). Otevřete aplikaci Google Home
- 2). Klikněte na „+“ v horní části levého rohu




- 3). Klikněte na „Nastavit zařízení“



- 4). Klikněte na „Works with Google“



- 5). Klikněte  vpravo nahoře roh



- 6). Zadejte „Smart life“ a hledejte

- 7). Klikněte na dovednost „Smart life“ a postupujte podle pokynů

pokyny k dokončení konfigurace a spuštění hlasového ovládání

5. Zapněte

1. Ujistěte se, že vstupní napětí odpovídá požadavkům z přístroj.
2. Chytrá zástrčka potřebuje ke svému fungování zabezpečenou 2,4G WiFi síť. Pokud váš router má současně povolenou síť 5G, nejprve prosím vypněte síť 5G nebo změňte SSID tak, aby byla vypnuta 2,4G nebo 5G WiFi.
3. Celkový výkon připojených spotřebičů nemůže být větší než maximální výkon chytré zástrčky
4. Pokud nejste odborník, nerozebírejte zařízení, jinak se to stane poškodit to.

Vyrobena v Číně



Stmívač nemůže
použití ve vlhkém prostředí