




GREENLUX®


LED SMART-R



LED 12W ► ⇒D 80W

LED 18W ► ⇒D 120W

- SVÍTIDLO LED SMD
- těleso svítidla: polykarbonát (PC)
- difuzor: polykarbonát (PC)
- voděodolné a odolné proti vandalizmu
- vysoká svítivost
- technologie LED SMD 2835
- 85% snížení spotřeby elektrické energie
- životnost 25 000 hodin (dle směrnice ErP)

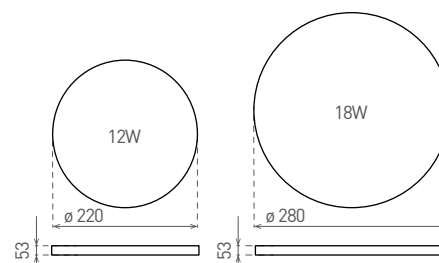

							T_c CCT	R_a CRI			DKC
LED SMART-R White 12W NW	GXLS220	8592660113418	12	800	61	neutrální bílá	4000K	≥80	0,40	1-10	634 Kč
LED SMART-R White 12W WW	GXLS221	8592660113425	12	800	61	teplá bílá	3000K	≥80	0,40	1-10	634 Kč
LED SMART-R White 18W NW	GXLS224	8592660113456	18	1200	92	neutrální bílá	4000K	≥80	0,62	1-10	854 Kč
LED SMART-R White 18W WW	GXLS225	8592660113463	18	1200	92	teplá bílá	3000K	≥80	0,62	1-10	854 Kč